Jallatte®

créateur de bien-être

Collection

2025

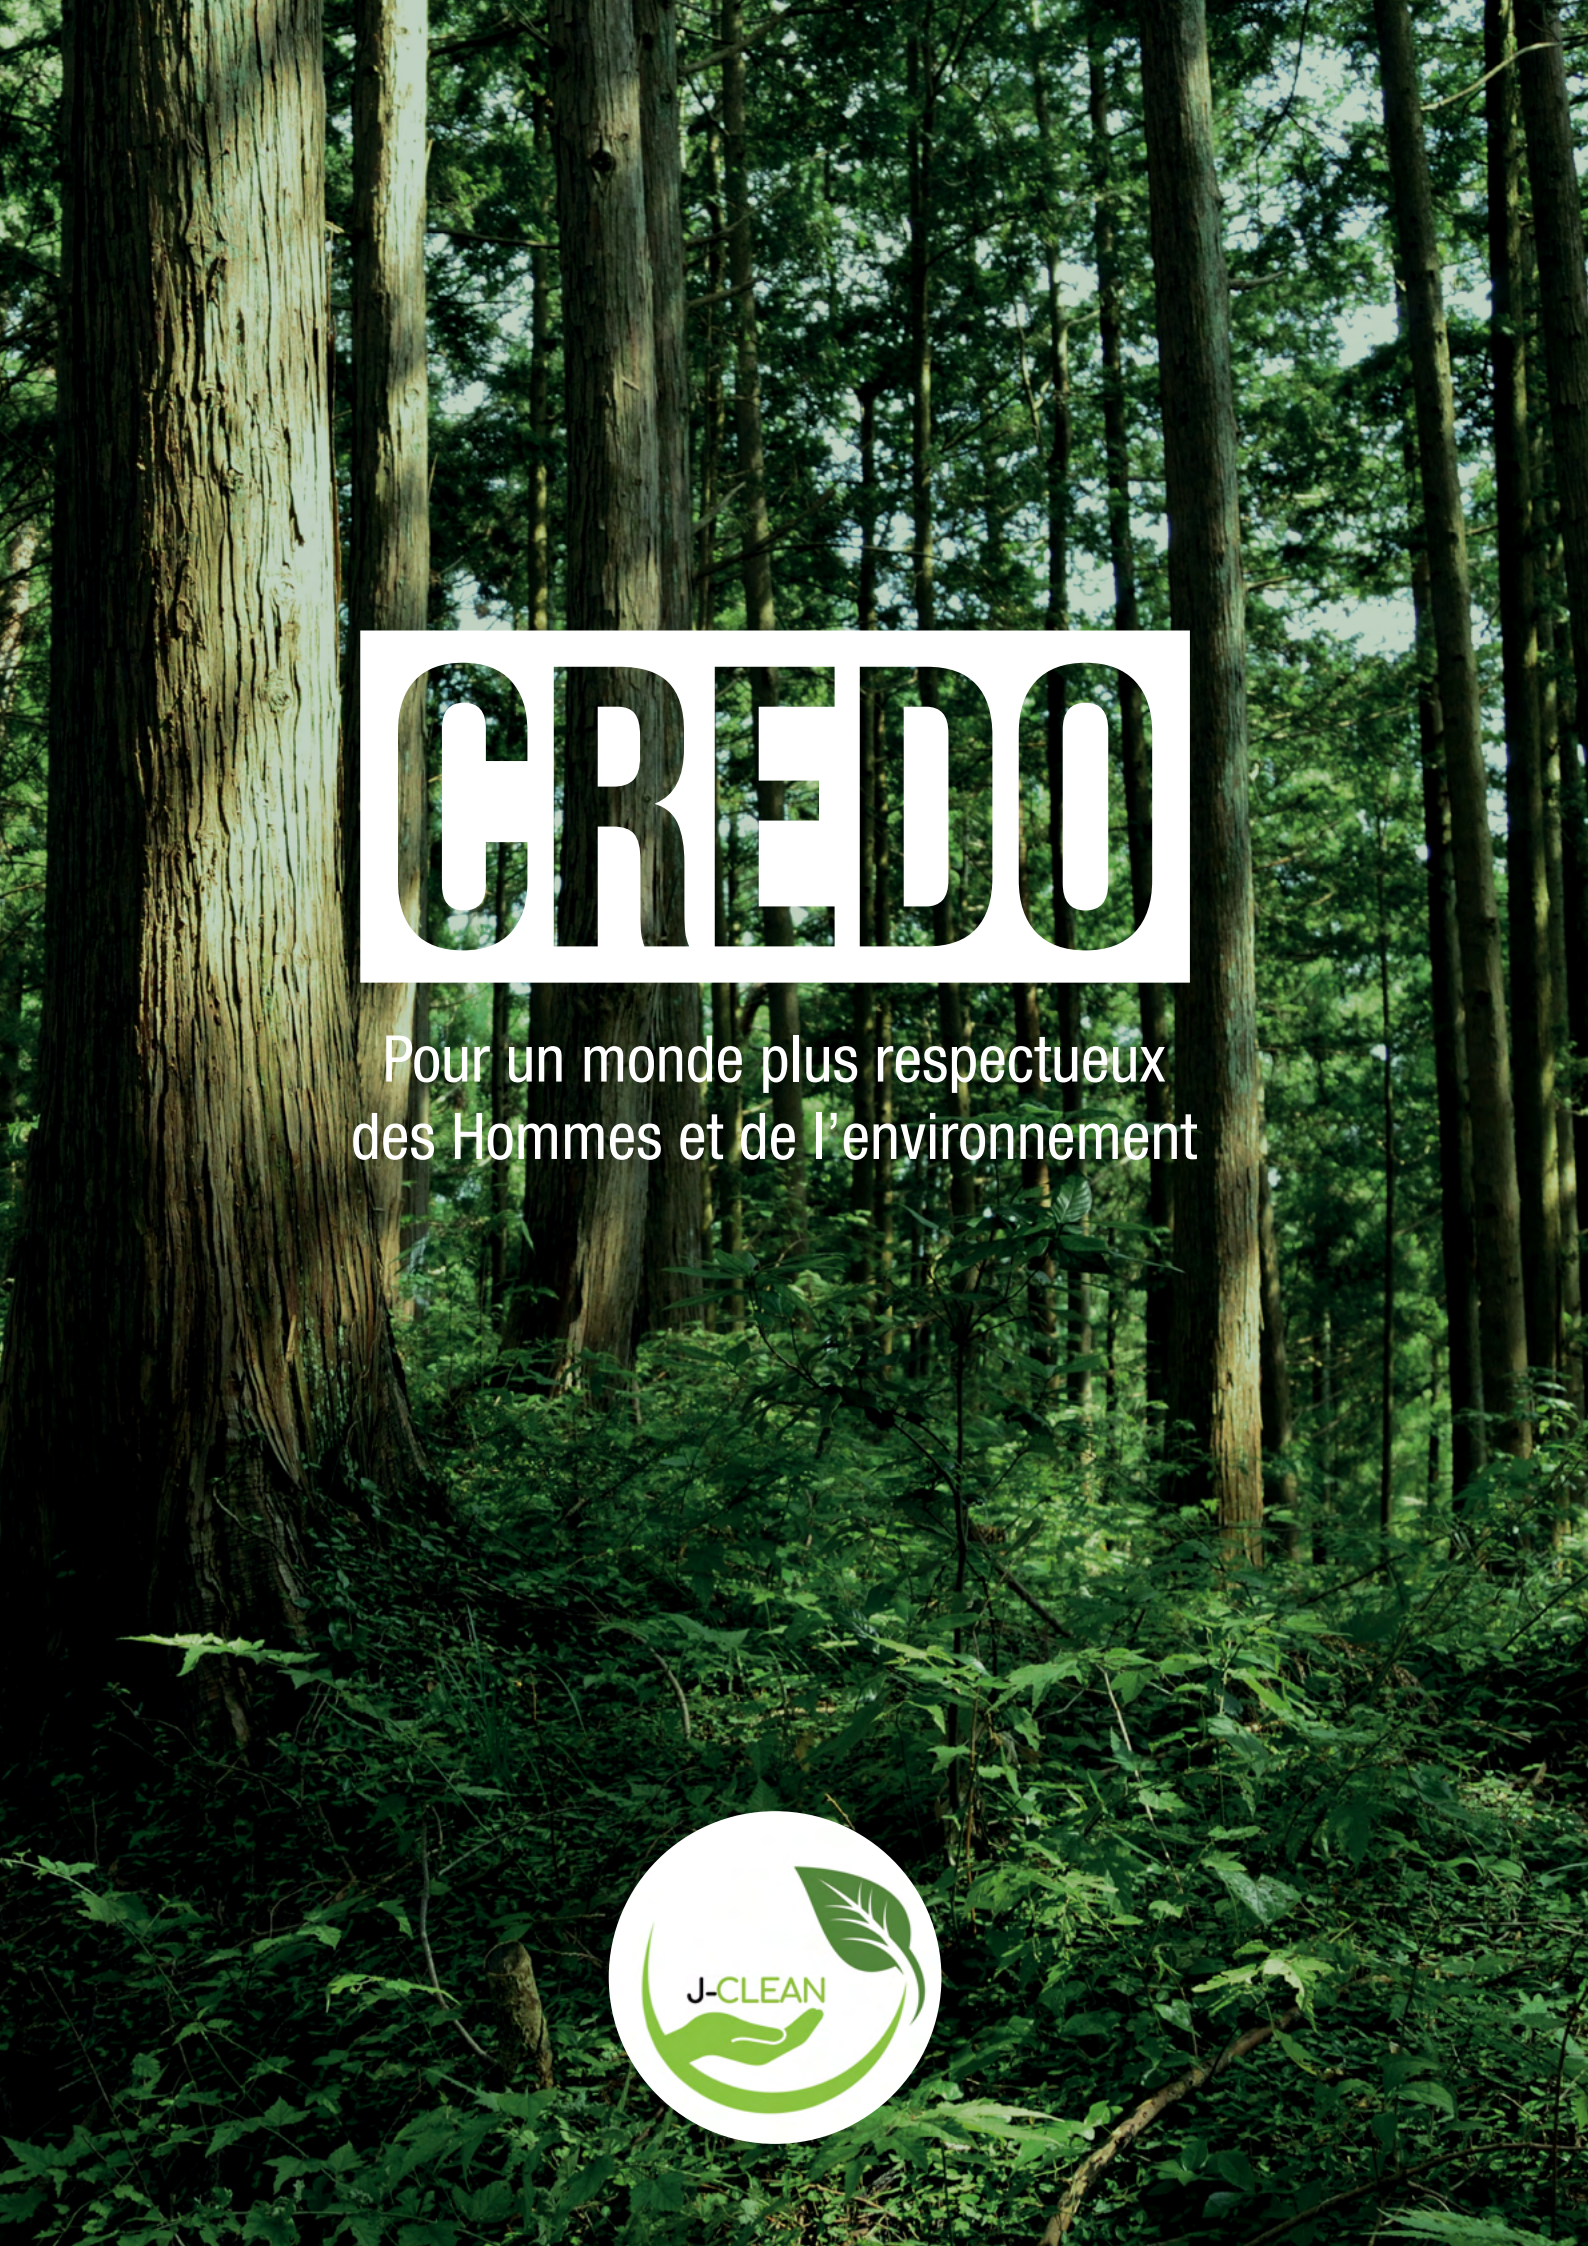

CREDO

Pour un monde plus respectueux
des Hommes et de l'environnement

J-CLEAN

L'ADN DE JALLATTE

Créée en 1947 par Pierre Jallatte, l'inventeur du concept européen de chaussure de sécurité qu'il avait découvert aux Etats-Unis, l'entreprise Jallatte® est installée depuis sa fondation dans la commune gardoise de Saint-Hippolyte-du-Fort, abritée dans un fort du 17ème siècle d'inspiration VAUBAN, devenu quatre siècles plus tard le site historique de Jallatte®.

Depuis 78 ans, Jallatte® se positionne en leader sur le marché de la chaussure de sécurité, en misant sur l'innovation et la recherche de performances techniques, afin de garantir la protection de l'homme au travail, préserver sa santé et améliorer son bien-être.

Jallatte® a su trouver un équilibre subtil entre technologie, sécurité, confort et design, en proposant des gammes complètes qui répondent aux exigences des milieux les plus hostiles tout en affirmant le goût de celui qui les porte.

Aujourd'hui, les efforts de conception sont concentrés sur la prévention des risques de TMS (Troubles Musculo-Squelettiques) des membres inférieurs grâce à des matières innovantes et de nouvelles technologies de semelles multi-densité faisant l'objet de brevets internationaux.

Après la sécurité, le confort et le design, Jallatte® ouvre la voie de la performance liée à l'antifatigue dans une approche ergonomique adaptée à toutes les physiologies et à toutes les situations de travail.

Jallatte®, créateur de bien-être depuis 1947

NOTRE ENGAGEMENT RSE

QU'EST-CE QUE LA RSE ?

La responsabilité sociétale des entreprises (RSE) est définie par la commission européenne comme l'intégration volontaire par les entreprises de préoccupations sociales et environnementales à leurs activités commerciales et leurs relations avec les parties prenantes.

« Une entreprise qui pratique la RSE va donc chercher à avoir un impact positif sur la société tout en étant économiquement viable. »

Source : économie.gouv.fr, juillet 2022

Depuis quelques années, Jallatte s'engage pour un monde plus respectueux des Hommes et de l'Environnement avec sa démarche RSE nommée J-CLEAN.

QUELLES SONT LES INITIATIVES RSE QUE JALLATTE MET EN PLACE ?

1. La relocalisation d'une partie de la production sur le site historique de Saint Hippolyte du fort dans le Gard
2. La création de collections de chaussures de sécurité certifiées carbone neutre par Bureau Veritas selon la norme internationale PAS 2060, et assemblées en France
3. L'engagement dans un plan de réduction de notre empreinte carbone sur le long terme certifiée selon les exigences de la norme PAS 2060 (réduction de notre consommation d'énergie et recours à l'électricité verte)
4. La valorisation du savoir-faire et de l'emploi local
5. La mise en place d'avantages sociaux et le développement d'un programme QVT pour améliorer le bien-être au travail et la performance de l'entreprise
6. Une stratégie de maîtrise des coûts et de gestion de la tarification permettant des prises de parts de marché rentables et assurant la pérennité de l'entreprise
7. La priorité donnée aux prestataires et fournisseurs locaux chaque fois que cela est possible
8. Un plan de réduction de nos déchets avec la mise en place d'un composteur et de solutions de tri
9. La protection de l'environnement et le maintien de l'écosystème avec la mise en place de ruches autour du fort Jallatte

Les initiatives concrètes que nous mettons en œuvre dans le cadre de J-CLEAN font de Jallatte un acteur engagé et responsable dans une démarche sociétale et environnementale visant à améliorer le bien-être de nos collaborateurs et de nos utlisateurs tout en préservant la planète !

LE BLEU-BLANC-ROUGE

ASSEMBLÉ EN FRANCE

Notre volonté de transparence sur les appellations d'origine nous impose de communiquer d'une manière claire et sans ambiguïté pour nos clients distributeurs et utilisateurs finaux.

Trop d'acteurs du marché dissimulent les origines de fabrication ou restent dans le flou, rendant impossible l'instauration d'un climat de confiance dans la relation clients à long terme.

Chez Jallatte, notre démarche est sans équivoque : nous avons fait le choix de mentionner très clairement dans notre catalogue, grâce à un pictogramme Bleu-Blanc-Rouge, les articles dont l'assemblage tige & semelle est garanti « Made in France ».

Les autres, sans picto, peuvent aussi bien provenir, selon nos programmes de fabrication, de notre site Cévenol que de l'une de nos usines Tunisiennes 100% intégrées et maîtrisées par notre structure Groupe. À noter que l'ensemble de nos tiges est découpé et cousu dans ces ateliers avec la mention claire « Tige Made In Tunisie » ne nous permettant pas d'être éligibles à la mention « Made In France » seule.

Toutes ces mentions explicitement énoncées dans nos supports de communication et sur les étiquettes normatives de nos produits sont de nature à faire de Jallatte, un fabricant transparent et responsable souhaitant développer sa relation client avec des valeurs de respect mutuel et de confiance à long terme.

SELECTION **BASKETS**

J'respect / **08**

J-Royal / **16**

J-Energy / **20**

J-Hop / **30**

Triftane X / **34**

Tapis Rouge / **36**

J-Industry / **38**

J-Nude 2 / **44**

Helium / **46**

SELECTION **OUTDOOR**

Synergy / **52**

J-Escape / **58**

Softane Adventure / **62**

Softane Avant-Garde / **64**

Softane Tradition / **66**

SOMMAIRE

SELECTION **CITY**

Softane Prestige / **68**

SELECTION **DIVERS**

Specials / **70**

Triftane Excellence / **74**

SELECTION **TRAVAIL**

J-Pro / **76**

MERCHANDISING / **80**

TECHNOLOGIES / **82**

INDEX / **88**

NORMES / **91**

LE CONCEPT

Militant pour un monde plus respectueux des Hommes et de l'Environnement, Jallatte s'est engagée depuis quelques années dans un vaste plan RSE baptisé J-Clean qui est incarné par :

- La relocalisation d'une partie de la production de nos chaussures de sécurité dans l'usine historique de Saint-Hippolyte-du-Fort
- La valorisation du savoir-faire local
- La mise en place d'une politique d'achats responsables

Pour lutter contre le réchauffement climatique et les catastrophes naturelles qu'il engendre, le mot d'ordre donné par les Nations Unies est clair :

RÉDUIRE LES ÉMISSIONS DE GES
de **45%** d'ici 2030

Atteindre la neutralité carbone passe, selon les Nations Unies, par 3 actions concrètes :

- Mesurer notre empreinte carbone
- Réduire cette empreinte carbone
- Compenser ce que nous n'avons pas encore réussi à réduire

C'est pour répondre à l'urgence climatique et pour participer à la réduction des gaz à effet de serre que notre PME gardoise concrétise son engagement RSE J-Clean en créant une nouvelle génération de chaussures de sécurité écoresponsables : J'respect.

Avec J'respect, notre site de production basé à Saint-Hippolyte-du-Fort devient la toute 1ère et unique usine en France et en Europe à produire des chaussures de sécurité certifiées Carbone Neutre !

MESURER

Aujourd'hui, en analysant le cycle de vie complet de nos produits, nous pouvons évaluer qu'une chaussure de sécurité traditionnelle ne représente pas moins de 15kg de CO2 par paire.

RÉDUIRE

Pour agir concrètement et réduire notre empreinte carbone, nous avons entrepris notre démarche sociétale J-Clean et créé la collection J'respect :

TIGE ÉCOCONÇUE

MATIÈRES RECYCLÉES
entre 40% et 100%

ISO 14021:2016

MATIÈRES PREMIÈRES
à faibles émissions de CO2

SEMELLE BIOSOURCÉE

BASF
We create chemistry

EMPREINTE CARBONE RÉDUITE DE 60%
Par rapport à un PU conventionnel

MATIÈRES 100% RENOUVELABLES
Polyuréthane Biomass Balance

Développée en collaboration avec BASF, cette semelle est conçue à base de matières 100% renouvelables et sans ressource fossile. C'est l'approche Biomass Balance. Le PU nouvelle génération de la semelle J'respect est issu du recyclage et de la fermentation de déchets organiques.

Nos engagements RSE et la création de la collection J'respect permettent à Jallatte de **réduire de 10 à 20Kg en moyenne les émissions de CO2** d'une paire de chaussure de sécurité soit une **empreinte carbone réduite de 50% à 65%** selon les modèles !

BUREAU VERITAS

COMPENSER

Pour atteindre la neutralité carbone, le dernier pilier de notre démarche est la compensation.

Jallatte s'engage dans cette démarche de réduction des gaz à effet de serre en finançant, par l'intermédiaire des Nations Unies, un projet de production d'énergie renouvelable au Laos.

AUTOSUFFISANCE
Énergétique

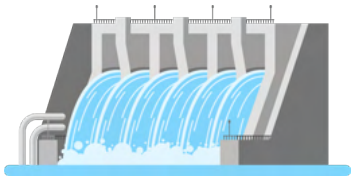

NON-UTILISATION DE CARBONE
Pour une énergie « propre »

Avec le financement de ce projet écologique et sociétal, Jallatte répond aux objectifs de développement durable fixés par les Nations Unies.

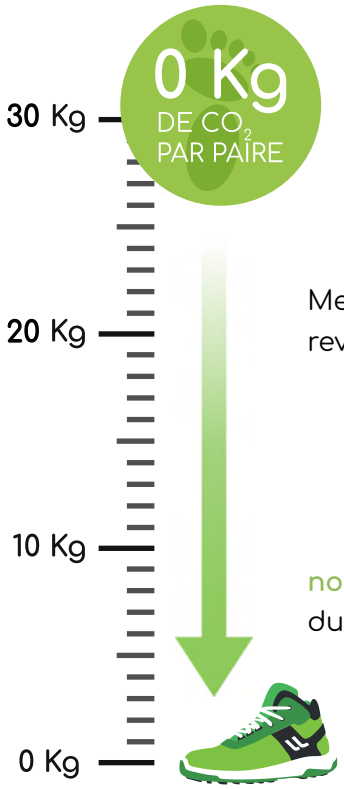

Grâce à notre démarche J-Clean et à notre cycle complet de Mesure / Réduction / Compensation, la collection J'respect peut revendiquer au final 0 Kg de CO2 par paire.

ZERO CO2 CARBON OFFSET

Nous n'y parviendrons pas sans le soutien et l'engagement de nos partenaires et de nos clients, alors tous ensemble, soyons acteurs du Zéro Carbone !

J'respect

TIGE

La technologie PUTEK® SPIDER utilise de nouveaux fils d'une très grande **résistance à l'abrasion**, pour une plus grande ténacité et une performance accrue. Ces tissus **très résistants et hydrofuges** permettent de réaliser des produits S3 **ultralégers** et **ultra-respirants**. Ce PUTEK® est composé de 68% de polyester recyclé.

Microfibre Aseptane recyclée imprégnée de résines. Ce qui permet une imperméabilité et une respirabilité exceptionnelles, une grande facilité de nettoyage et d'entretien. Cette microfibre est idéale en milieu humide et contre les projections de fluides, elle est composée de 40% de polyamide recyclé.

Les microfibres à l'aspect cuir et nubuck sont composées de 40% de matières recyclées. La microfibre aspect velours est composée de 50% de matières recyclées.

DOUBLURE

Doublure technique, innovante, **antibactérienne**, qui combine des performances élevées de **respirabilité** et de **résistance à l'abrasion** avec un toucher **souple et confortable**. Sa structure particulière en 3 couches favorise la **thermorégulation** pour maintenir le pied au sec dans des conditions de confort total. Cette doublure est constituée à 66% de matière recyclée.

SEMELLE INTÉRIEURE

Cette semelle intérieure de confort amovible est composée de 2 matières :

- Une couche d'accueil « SOFT » en polyuréthane Dynamic Biomass Balance de BASF® à **mémoire de forme**, **thermosensible** et actif sur toute la surface du pied.
- Un insert intégré **antifatigue** taille « MAXI » en Elastopan Biomass Balance de BASF®, élastomère utilisé pour les tapis antifatigues.

Semelle intérieure SOFT en polyuréthane Dynamic de BASF® à mémoire de forme, thermosensible et actif sur toute la surface du pied.

Directement sous la plante des pieds, SOFT améliore la répartition du poids en amortissant les points de pression et permet une restitution d'énergie positive.

ANTIPERFORATION

Insert antiperforation composite, **amagnétique et athermique** à 50% de polyester recyclé.

Insert antiperforation en textile non tissé, il est 54% plus léger qu'un insert standard, antistatique, cousu directement sur la tige et conçu avec 77% de matériaux recyclés.

JALVIVO ESD S3S CI FO SR

TIGE : Putek Spider recyclé
CODE : JIJI447

JALECO ESD S3S CI FO SR

TIGE : Putek Spider recyclé
CODE : JIJI434

JALFUTURE ESD S3S CI FO SR

TIGE : Microfibre recyclée, aspect cuir
CODE : JIJI414

JALNATURE ESD S3S CI FO SR

TIGE : Microfibre recyclée, aspect cuir
CODE : JIJI424

JALO2 ESD S1PS CI FO SR

TIGE : Microfibre recyclée, aspect velours
CODE : JIJI446

JALOXY ESD S1PS CI FO SR

TIGE : Microfibre recyclée, aspect velours
CODE : JIJI556

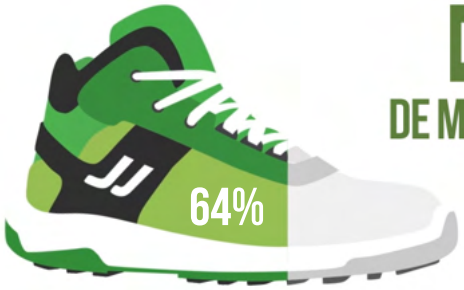

EN MOYENNE 64%
DE MATÉRIAUX BIOSOURCÉS OU RECYCLÉS*

*CALCULS SELON LA NORME EN ISO 14021 : 2016 QUI SE BASE SUR LE POIDS TOTAL DE LA CHAUSSURE

Produits certifiés selon la norme EN ISO 20345:2022

JALBASALT ESD S3S CI FO SR

TIGE : Microfibre recyclé, aspect Nubuck
CODE : JIJI534

JALONYX ESD S3S CI FO SR

TIGE : Microfibre recyclé, aspect Nubuck
CODE : JIJI544

JALQUARTZ ESD S2 FO SR

TIGE : Microfibre recyclée lisse
ANTIPERFORATION : Non présente
CODE : JIJI512

JALGABBRO ESD S2 FO SR

TIGE : Microfibre recyclée lisse
ANTIPERFORATION : Non présente
CODE : JIJI522

JALTOUNDRA ESD S3S CI FO SR

TIGE : Putek Spider recyclé
SEMELLE INTÉRIEURE : Soft
ANTIPERFORATION : Flex-Light-R
EMBOUT : PremAlu B
CODE : JVJV207

Doublure	Maille 3D Surf-R
Embout	Springtane B
Semelle intérieure	Maxi Soft Duo
Antiperforation	Flextane-R
Semelle	PU/PU BmB BASF®
Pointures	35 - 48

Maxi SOFT Duo · BASF We create chemistry · 0% METAL · SURF-R 66% · Flextane R · Springtane B · LiNK-ESD · ESD

Patent Pending

Produits certifiés selon la norme EN ISO 20345:2022

PU Tek®SPIDER 63%*

JALAUBIER ESD S3S CI FO SR

TIGE : Putek Spider recyclé

CODE : JYJY464

PU Tek®SPIDER 65%*

JALLIBER ESD S3S CI FO SR

TIGE : Putek Spider recyclé

CODE : JYJY474

MF-R 63%*

JALHYDRO ESD S3S CI FO SR

TIGE : Microfibre recyclée, aspect cuir

CODE : JYJY484

MF-R 63%*

JALRIVER ESD S3S CI FO SR

TIGE : Microfibre recyclée, aspect cuir

CODE : JYJY494

** de matières biosourcées ou recyclées.*
Calculs selon la norme EN ISO 14021 : 2016 qui se base sur le poids total de la chaussure.

Insert antifatigue Infinergy® de BASF® issu de matières 100% renouvelables et sans ressource fossile.

Lacets 100% recyclés. Livrés en 2 couleurs *(noir et vert)*.
Lacez en noir pour un look sobre, en vert pour un look coloré ou en vert et noir pour un look décalé !

Doublure	Maille 3D Surf-R
Embout	PremAlu B
Semelle intérieure	Soft
Antiperforation	Flextane-R
Semelle	PU2D/E-TPU Infinergy® BmB de BASF®
Pointures	35 - 48

Produits certifiés selon la norme EN ISO 20345:2022

La collection SYNERGY est équipée d'une remontée de PU « overcap », qui assure une protection supérieure et optimale de l'avant-pied.

Cet « overcap » permet un travail à genou sans risque d'usure prématurée de la matière sur l'avant de l'embout.

PU Tek®SPIDER REPET HYPERTEX technology

66%*

JALTREE ESD S3S SC CI LG FO SR

TIGE : Putek Spider recyclé

CODE : JYJY434

MF-R

62%*

JALFOREST ESD S3S SC CI LG FO SR

TIGE : Microfibre recyclée, aspect Nubuck

CODE : JYJY454 **POINTURE** : 38 - 48

MF-R

71%*

JALGROVE ESD S3S SC CI LG FO SR

TIGE : Microfibre recyclée, aspect Nubuck

CODE : JYJY444

EN MOYENNE 64%

DE MATÉRIAUX BIOSOURCÉS OU RECYCLÉS*

*CALCULS SELON LA NORME EN ISO 14021 : 2016 QUI SE BASE SUR LE POIDS TOTAL DE LA CHAUSSURE

J-ROYAL

Inspirée par les plus grandes marques de sport, la collection J-ROYAL de Jallatte établit un nouveau standard pour le confort et la sécurité au travail avec une touche luxueuse. Pensée pour les professionnels exigeants, cette gamme allie design sportswear et innovations techniques avancées.

Conçue pour lutter efficacement contre la pénibilité au travail, la collection J-ROYAL garantit un confort absolu, même dans les conditions les plus exigeantes.

TIGE

La technologie PUTEK® CAP utilise des fils d'une extrême résistance à l'abrasion, pour une plus grande ténacité et une performance accrue. Ces tissus très résistants et hydrofuges permettent de réaliser des produits S3 ultra-légers et ultra-respirants.

Cuir PUR pleine fleur hydrofuge.

La microfibre est un matériau esthétiquement similaire au cuir composé de filaments extrêmement fins issus du polyester, du polyamide (nylon) ou d'un mélange des deux. Léger, robuste et durable il se caractérise par des performances au niveau de la respirabilité, de la résistance à l'eau et à l'abrasion très élevées. Elle est facile d'entretien.

DOUBLURE

Doublure en cuir de veau extrêmement souple de couleur blanche, finition grain lisse et qualité premium pour un confort et un bien-être absolu.

SEMELLE INTÉRIEURE

Semelle intérieure SELECT' en cuir de veau extrêmement souple et polyuréthane Dynamic de BASF® à mémoire de forme, amortit les points de pression, améliore la répartition du poids et l'absorption des chocs talonniers. Anatomique et perforée, SELECT' assure un confort et un bien-être absolu.

ANTIPERFORATION

Première de montage extra-souple en textile haute ténacité avec une résistance de 1.100N, amagnétique et athermique, qui couvre 100% de la surface du pied. Cet antiperforation est conforme à la norme EN ISO 22568-4:2021.

SEMELLE INFINERGY® XL

PU2D/E-TPU Infinergy de BASF® taille XL et à faible densité de 0.19.
Conçue avec une matière innovante issue de l'univers du running, cette semelle triple densité présente des performances dynamiques en 3 phases : absorption des chocs, accumulation de l'énergie et restitution dynamique. Elle s'adresse à tous ceux qui sont soumis à des déplacements fréquents ou de longues distances quotidiennes.

NEW

ASSEMBLÉ EN FRANCE

J-ROYAL

PU Tek CAP HYPERTEX technology

JALBARON ESD S3S SC CI FO SR

DOUBLURE : 3D Roma
SEMELLE INTÉRIEURE : Soft+Gel
CODE : JRJR101 **POINTURES :** 35 - 48

PU Tek CAP HYPERTEX technology

JALDUKE ESD S3S SC CI FO SR

DOUBLURE : 3D Roma
SEMELLE INTÉRIEURE : Soft+Gel
CODE : JRJR201 **POINTURES :** 35 - 48

PUR PLEINE FLEUR

JALMAJESTY ESD S3S SC CI FO SR

CODE : JRJR102 **POINTURES :** 35 - 48

PUR PLEINE FLEUR

JALLORD ESD S3S SC CI FO SR

CODE : JJRJR202 **POINTURES :** 35 - 48

Doublure	Prem pleine fleur
Embout	PremAlu B
Semelle intérieure	Select'
Antiperforation	Flextane S
Semelle	J-ROYAL PU2D/E-TPU infinergy de BASF®

SÉLECT' Jallatte® — PREM PLEINE FLEUR — ESD — Secosol — PremAlu B — Flextane S — Infinergy

Produits certifiés selon la norme EN ISO 20345:2022

JALKING ESD S3S SC CI FO SR

TIGE : Microfibre, aspect Nubuck
CODE : JRJR103 **POINTURES** : 35 - 48

JALPRINCE ESD S3S SC CI FO SR

TIGE : Microfibre, aspect Nubuck
CODE : JJRJR203 **POINTURES** : 35 - 48

JALCROWN ESD S1PS SC CI FO SR

TIGE : Microfibre aspect velours + Insert en textile DROP
CODE : JRJR207 **POINTURES** : 35 - 48

JALLYS ESD S1PS SC CI FO SR

TIGE : Microfibre aspect velours + Insert en textile DROP
CODE : JRJR206 **POINTURES** : 35 - 48

Doublure	Prem pleine fleur
Embout	PremAlu B
Semelle intérieure	Select'
Antiperforation	Flextane S
Semelle	J-ROYAL PU2D/E-TPU infinergy de BASF®

Produits certifiés selon la norme EN ISO 20345:2022

J-ENERGY

Les baskets de sécurité de la collection J-ENERGY vous permettent d'économiser jusqu'à 1 heure d'énergie par jour grâce à l'insert INFINERGY® de BASF®. Déjà utilisé avec succès dans la chaussure de running, ce matériau innovant a permis d'améliorer les performances des athlètes tout en diminuant la sensation de fatigue.

Et s'il en était de même pour les utilisateurs de chaussures de sécurité ?

Infinergy®

Made with Infinergy® by BASF

Pour les travailleurs qui sont exposés à des situations de travail fatigantes :

- Déplacements à pied fréquents
- Longues distances parcourues quotidiennement
- Position debout prolongée

Les chaussures de sécurité J-ENERGY :

- Restituent plus de 55% de l'énergie accumulée pendant la marche
- Réduisent la sensation de fatigue
- Économisent une heure d'énergie par jour
- Procurent un confort exceptionnel grâce à l'amorti de la semelle
- Absorbent les zones de pression plantaire
- Préviennent le risque de TMS des membres inférieurs (troubles musculo-squelettiques)

Selon l'étude biomécanique BVA n°1095 réalisée en 2020 par le CTC, le port de chaussures de sécurité J-ENERGY permet une diminution de 17% de l'activité musculaire de la jambe. Grâce à l'insert Infinergy de BASF®, la phase de poussée du pied est plus efficace, ce qui réduit l'effort à fournir et permet donc d'économiser une heure d'énergie par jour.

Notre « Energy » est précieuse, économisons la !

INTELLECTUAL PATENTED PROPERTY

JALWAVE ESD S3S CI FO SR

TIGE : Cuir nubuck suave

DOUBLURE : 3D Surf

CODE : JYJY499 **POINTURES :** 35 - 48

JALBOMBER ESD S3S CI FO SR

TIGE : Putek Star antiabrasion et respirant

DOUBLURE : 3D Surf

CODE : JYJY498 **POINTURES :** 35 - 48

JALPURE ESD S3 CI SRC ●

TIGE : PUTEK PLUS antiabrasion et respirant

DOUBLURE : 3D Roma

CODE : JYJY250 **POINTURES :** 35 - 48

JALPERFECT ESD S3S CI FO SR

TIGE : Microfibre imperméable et respirante

DOUBLURE : 3D Roma

CODE : JYJY251 **POINTURES :** 35 - 48

Embout	PremAlu B
Semelle intérieure	Soft + Gel
Antiperforation	Flextane
Semelle	Triple densité à haute restitution d'énergie PU2D/ E-TPU Infinergy® de BASF®

PremAlu B · SOFT+GEL · LiNK-ESD · Infinergy · Secosol · ESD

INTELLECTUAL PATENTED PROPERTY

Produits certifiés selon la norme EN ISO 20345:2022

J-ENERGY city

UN NOUVEAU STYLÉ ASSUMÉ :

SPORT & *chic*

JALPACINO S3S CI FO SR

Basket de ville, type Derby bout droit

CODE : JYJY500 **POINTURES** : 38 - 48

JALDENIRO S1PS FO SR

Basket de ville, type Richelieu style golf

CODE : JYJY501 **POINTURES** : 38 - 48

Infinergy®

Made with Infinergy by BASF

>55% de restitution d'énergie !*

**Taux de rebond réalisé selon la norme DIN 53 512*

Tige	Cuir pur pleine fleur
Embout	PremAlu B
Semelle intérieure	Soft+Gel
Antiperforation	Flextane
Semelle	Triple densité à haute restitution d'énergie PU2D/E-TPU Infinergy® de BASF®

PUR PLEINE FLEUR · Infinergy · LiNK-ESD · SOFT+GEL · Secosol · PremAlu B

Produits certifiés selon la norme EN ISO 20345:2022

JALCLIMATE S7S CI FO SR

TIGE : PUTEK PLUS hautement résistant à l'abrasion, hydrofuge et respirant

DOUBLURE : Membrane GORE-TEX®

CODE : JYJY137 **POINTURES** : 38 - 48

JALDYNAM ESD S3S CI FO SR

DOUBLURE : Maille 3D Surf

CODE : JYJY103 **POINTURES** : 35 - 48

JALSPRING ESD S3S CI FO SR

DOUBLURE : Maille 3D Surf

CODE : JYJY203 **POINTURES** : 35 - 48

JALPULSE ESD S3S CI FO SR

DOUBLURE : Maille 3D Roma

CODE : JYJY104 **POINTURES** : 38 - 48

JALTONIC ESD S3S CI FO SR

DOUBLURE : Maille 3D Roma

CODE : JYJY204 **POINTURES** : 38 - 48

Tige	Cuir nubuck SUAVE
Embout	PremAlu B
Semelle intérieure	Soft + Gel
Antiperforation	Flextane
Semelle	Triple densité à haute restitution d'énergie PU2D/ E-TPU Infinergy® de BASF®

PremAlu B · SOFT+GEL · LINK-ESD · Infinergy · Secosot · ESD

INTELLECTUAL PATENTED PROPERTY

Produits certifiés selon la norme EN ISO 20345:2022

JALTURBO ESD S3S CI FO SR

TIGE : Cuir pleine fleur hydrofuge

CODE : JYJY132 **POINTURES** : 38 - 48

JALGEAR ESD S3S CI FO SR

TIGE : Cuir pleine fleur hydrofuge

CODE : JYJY232 **POINTURES** : 38 - 48

JALSOLID ESD S3S CI FO SR

TIGE : PUTEK PLUS antiabrasion, hydrofuge et respirant

CODE : JYJY134 **POINTURES** : 38 - 48

JALSKIN ESD S3S CI FO SR

TIGE : PUTEK PLUS antiabrasion, hydrofuge et respirant

CODE : JYJY234 **POINTURES** : 38 - 48

Doublure	Maille 3D Surf
Embout	PremAlu B
Semelle intérieure	Soft + Gel
Antiperforation	Flextane
Semelle	Triple densité à haute restitution d'énergie PU2D/ E-TPU Infinergy® de BASF®

PremAlu B · SOFT+GEL · LiNK-ESD · Infinergy · Secosol · ESD

Produits certifiés selon la norme EN ISO 20345:2022

JALPUNCH ESD S1PS CI FO SR

TIGE : Cuir velours et textile respirant et antiabrasion

DOUBLURE : Maille 3D Surf

CODE : JYJY101 **POINTURES** : 35 - 48

JALPEPS ESD S1PS CI FO SR

TIGE : Cuir velours et textile respirant et antiabrasion

DOUBLURE : Maille 3D Surf

CODE : JYJY201 **POINTURES** : 35 - 48

JALACTIVE ESD S1PS CI FO SR

TIGE : Cuir velours perforé, textile antiabrasion

DOUBLURE : Maille 3D Roma

CODE : JYJY102 **POINTURES** : 38 - 48

JALRUN ESD S1PS CI FO SR

TIGE : Cuir velours perforé, textile antiabrasion

DOUBLURE : Maille 3D Roma

CODE : JYJY202 **POINTURES** : 38 - 48

Embout	PremAlu B
Semelle intérieure	Soft + Gel
Antiperforation	Flextane
Semelle	Triple densité à haute restitution d'énergie PU2D/ E-TPU Infinergy® de BASF®

PremAlu B · SOFT+GEL · LINK-ESD · Infinergy · Secosot · ESD

INTELLECTUAL PATENTED PROPERTY

Produits certifiés selon la norme EN ISO 20345:2022

JALHYGIE ESD S3S FO SR

CODE : JYJY216 **POINTURES :** 35 - 46

JALCARBO ESD S3S FO SR

CODE : JYJY217 **POINTURES :** 35 - 46

Tige	Microfibre Aseptane
Doublure	Maille 3D Surf
Embout	Springtane B
Semelle intérieure	Soft + Gel
Antiperforation	Flextane
Semelle	Triple densité à haute restitution d'énergie P U 2 D / E - T P U Infinergy® de BASF®

Produits certifiés selon la norme EN ISO 20345:2022

COLLECTION FEMMES

Chaussures adaptées au pied féminin

DOUBLE LACETS

Pour deux look différents : sobre ou fun !

MIKY ESD S3S CI FO SR

TIGE : Cuir nubuck hydrofuge

CODE : JYJY109 **POINTURES** : 35 - 42

NOA ESD S3S CI FO SR

TIGE : Cuir nubuck hydrofuge

CODE : JYJY209 **POINTURES** : 35 - 42

LAIA ESD S1PS CI FO SR

TIGE : Cuir velours et textile respirant antiabrasion

CODE : JYJY212 **POINTURES** : 35 - 42

INES ESD S1PS CI FO SR

TIGE : Toile technique antiabrasion gris chiné

CODE : JYJY211 **POINTURES** : 35 - 42

Doublure	Maille 3D Surf
Embout	PremAlu B
Semelle intérieure	Soft + Gel
Antiperforation	Flextane
Semelle	Triple densité à haute restitution d'énergie PU2D/ E-TPU Infinergy® de BASF®

PremAlu B · SOFT+GEL · LiNK-ESD · Infinergy · Secoshoe · ESD

INTELLECTUAL PATENTED PROPERTY

PRODUITS CERTIFIÉS SELON LA NORME EN ISO 20345:2022

Jallatte

J-HOP!

Une semelle conçue avec le PU Extra Rebound 41,5% de BASF® garantit un retour d'énergie constant de plus de 40% sur toute sa surface, aussi bien en phase d'appui que de poussée du pied.

Sa composition, particulièrement souple et moelleuse, apporte de la légèreté, du bien-être et un confort total, réduisant ainsi la sensation de fatigue lors de la marche et d'une activité soutenue.

JALHYBRIS ESD S3S CI FO SR

CODE : JHJH408 POINTURES : 35 - 48

JALMETIS ESD S3S CI FO SR

CODE : JHJH308 POINTURES : 35 - 48

JALDIDO ESD S3 CI SRC ●

CODE : JHJH309 POINTURES : 38 - 48

JALGALLIA ESD S1P SRC ●

CODE : JHJH404 POINTURES : 38 - 48

La technologie PUTEK® PLUS utilise de nouveaux fils d'une très grande résistance à l'abrasion, pour une plus grande ténacité et une performance accrue. Ces tissus très résistants et hydrofuges permettent de réaliser des produits ultra-légers et ultra-respirants.

Tige	Putek® Plus hydrofuge, respirant, antiabrasion
Doublure	Maille 3D Surf
Embout	PremAlu B
Semelle intérieure	Soft + Gel
Antiperforation	Flextane
Semelle	PU/PU Extra Rebound de BASF®

Produits certifiés selon la norme EN ISO 20345

JALURANIA ESD S3 CI SRC

TIGE : Cuir nubuck hydrofuge

CODE : JHJH407 **POINTURES** : 35 - 48

JALEVA ESD S3 CI SRC

TIGE : Cuir nubuck hydrofuge

CODE : JHJH307 **POINTURES** : 35 - 48

JALHIPPO ESD S3 CI SRC

TIGE : Cuir pleine fleur hydrofuge

CODE : JHJH406 **POINTURES** : 35 - 48

JALJUNO ESD S3 CI SRC

TIGE : Cuir pleine fleur hydrofuge

CODE : JHJH306 **POINTURES** : 35 - 48

JALTHIA ESD S1P SRC

CODE : JHJH402 **POINTURES** : 35 - 48

JALCERES ESD S1P SRC

CODE : JHJH301 **POINTURES** : 38 - 48

Doublure Maille 3D Surf
Embout PremAlu B
Semelle intérieure Soft + Gel
Antiperforation Flextane
Semelle PU/PU Extra Rebound de BASF®

PremAlu B · SOFT+GEL · LINK-ESD · BASF We create chemistry · Secosol · ESD

Produits certifiés selon la norme EN ISO 20345

Jallatte

TRIFTANE X

Les baskets de sécurité de la collection TRIFTANE X s'équipent d'une semelle Vibram® qui garantit plus de durabilité et une meilleure résistance à la glisse et sur sols chauds pour assurer la sécurité et le confort des travailleurs du secteur oil & gas, mais aussi de l'Industrie, de la maintenance et de la mécanique.

ASSEMBLÉ EN FRANCE

TRIFTANEX Vibram

JALPOLYXO S3 CI HRO SRC

TIGE : Cuir pleine fleur hydrofuge

CODE : JXJX906 **POINTURES** : 35 - 48

JALINO S3 CI HRO SRC

TIGE : Cuir pleine fleur hydrofuge

CODE : JXJX006 **POINTURES** : 35 - 48

JALTEA S3 CI HRO SRC

TIGE : Cuir nubuck hydrofuge

CODE : JXJX007 **POINTURES** : 35 - 48

JALARTEMIS S1P HRO SRC

TIGE : Cuir velours, textile respirant antiabrasion

CODE : JXJX902 **POINTURES** : 35 - 48

Doublure	Maille 3D Surf
Embout	PremAlu B
Semelle intérieure	Soft + Gel
Antiperforation	Flextane
Semelle	Triftane X Vibram® et BASF®

PremAlu B

SOFT+GEL

Vibram

BASF We create chemistry

Secosol

INTELLECTUAL PATENTED PROPERTY

Produits certifiés selon la norme EN ISO 20345

TAPIS ROUGE

Cette semelle triple densité réalisée avec un élastomère révolutionnaire utilisé pour la fabrication des tapis antifatigue, répartit les pressions plantaires ; elle est capable d'absorber et de soulager le stress corporel en réduisant les traumatismes liés à une position de travail statique prolongée.

Des performances élevées en termes de confort, d'équilibre et de répartition des chocs.

JALTURBO-TR ESD S3 CI SRC

TIGE : Cuir pleine fleur hydrofuge
DOUBLURE : Maille 3D Surf
CODE : JTJT805 **POINTURES :** 35 - 48

JALGEAR-TR ESD S3 CI SRC

TIGE : Cuir pleine fleur hydrofuge
DOUBLURE : Maille 3D Surf
CODE : JTJT705 **POINTURES :** 35 - 48

JALRUN-TR ESD S1P SRC

TIGE : Cuir velours perforé
DOUBLURE : Maille 3D Roma
CODE : JTJT701 **POINTURES :** 38 - 48

Embout	PremAlu B
Semelle intérieure	Soft + Gel
Antiperforation	Flextane
Semelle	Triple densité à répartition des pressions plantaires PU2D/Elastopan de BASF®

PremAlu B · SOFT+GEL · LiNK-ESD · BASF We create chemistry · Secosol · ESD

Produits certifiés selon la norme EN ISO 20345

J-INDUSTRY 4.0

LA SOLUTION SANTÉ EN POSITION DEBOUT PROLONGÉE

Une polyvalence à toute épreuve pour lutter en toute circonstance contre la fatigue et la pénibilité au travail.

MAXI-Soft Duo™ est un concept innovant de semelle intérieure compensée, spécialement conçu pour les postes à station debout prolongée.

Il combine à la fois une Semelle intérieure et une couche confort directement en contact avec la plante du pied.

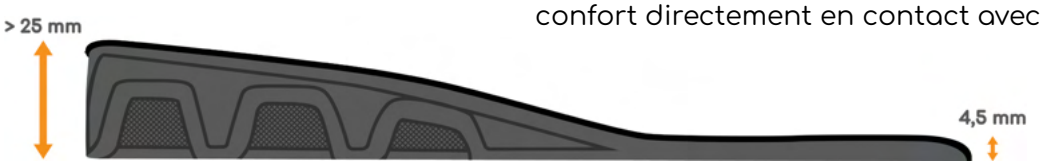

MAXI-Soft Duo™ permet, grâce à deux technologies associées, d'équilibrer la posture et d'apporter une sensation de confort incontestable, directement perceptible par l'utilisateur au poste de travail.

Grâce à sa capacité de déformation élastique, cette semelle intérieure procure à la fois un amorti progressif et prolongé pendant tout le déroulé du pas ou lors de piétinement ainsi qu'un retour d'énergie lors de la poussée pour un effet antifatigue garanti.

Cette semelle intérieure de confort amovible est composée de 2 matières :

- Une couche d'accueil « SOFT » en polyuréthane Dynamic de BASF® à mémoire de forme, thermosensible et actif sur toute la surface du pied.
  Directement sous la plante des pieds, SOFT améliore la répartition du poids en réduisant les points de pression et la sensation d'inconfort.

- Un insert intégré antifatigue taille « MAXI » en Elastopan de BASF®, élastomère utilisé pour les tapis antifatigues.
  Placé sous la couche d'accueil, cet insert MAXI permet d'amortir, de soulager le stress corporel en station debout prolongée, en marche ou en piétinements et donc de réduire les risques de TMS (troubles musculo-squelettiques) des membres inférieurs.

JALPYTHON ESD S3S CI FO SR

CODE : JIJI244 **POINTURES** : 35 - 48

BOA® Fit System est un système de fermeture sans lacet, rapide, facile et précis. Il évite le risque de chute et de lacets qui se desserrent.

Sécurité, confort, rapidité
= santé préservée !

JALTECHNO ESD S3S CI FO SR

CODE : JIJI124 **POINTURES** : 35 - 48

JALNANO ESD S3S CI FO SR

CODE : JIJI224 **POINTURES** : 35 - 48

JALPROCESS ESD S3S CI HI FO SR

TIGE : Cuir pleine fleur hydrofuge

CODE : JIJI114 **POINTURES** : 35 - 48

JALCYBER ESD S3S CI HI FO SR

TIGE : Cuir pleine fleur hydrofuge

CODE : JIJI214 **POINTURES** : 35 - 48

Tige	Putek® Plus antiabrasion et respirant
Doublure	Maille 3D Surf
Embout	Springtane B
Semelle intérieure	Maxi Soft Duo
Antiperforation	Flextane
Semelle	PU/PU de BASF®

BASF We create chemistry · ESD · Springtane B · Maxi SOFT Duo · LiNK-ESD

Patent Pending · INTELLECTUAL PROPERTY

Produits certifiés selon la norme EN ISO 20345:2022

JALELEC ESD S1PS CI HI FO SR

CODE : JIJI156 **POINTURES :** 35 - 48

JALMECA ESD S1PS CI HI FO SR

CODE : JIJI256 **POINTURES :** 35 - 48

JALCLOUD ESD S1PS CI FO SR

CODE : JIJI134 **POINTURES :** 35 - 48

JALDATA ESD S1PS CI FO SR

CODE : JIJI234 **POINTURES :** 35 - 48

JALKANBAN ESD S1PS CI FO SR

CODE : JIJI166 **POINTURES :** 35 - 48

JALLEAN ESD S1PS CI FO SR

CODE : JIJI266 **POINTURES :** 35 - 48

Tige	Cuir velours Rio
Doublure	Maille 3D Surf
Embout	Springtane B
Semelle intérieure	Maxi Soft Duo
Antiperforation	Flextane
Semelle	PU/PU de BASF®

Patent Pending

Produits certifiés selon la norme EN ISO 20345:2022

ASEPTANE

L'Aseptane est une microfibre imprégnée de résines, aux nombreuses qualités :

+ Imperméabilité et respirabilité exceptionnelles
+ Grande facilité de nettoyage et d'entretien
+ Idéale en milieu humide et contre les projections de fluides

JALCALCIUM ESD S2 FO SR

CODE : JIJI282 **POINTURES :** 35 - 48

JALGRAPHITE ESD S2 FO SR

CODE : JIJI272 **POINTURES :** 35 - 48

Tige	Aseptane
Doublure	Maille 3D Surf
Embout	Springtane B
Semelle intérieure	Maxi Soft Duo
Semelle	PU/PU de BASF®

Produits certifiés selon la norme EN ISO 20345:2022

QuickLio™

QuickLio™ est un passe-lacet technique « 2 en 1 » qui maintient le lacet en place tout en permettant le laçage et le délaçage rapide.

JALBUMPER ESD S3S SC CI LG FO SR

SEMELLE : PU/PU de BASF®

CODE : JIJI174 **POINTURES** : 35 - 48

JALTRAILER ESD S3S SC CI LG FO SR

SEMELLE : PU/PU de BASF®

CODE : JIJI184 **POINTURES** : 35 - 48

JALROADSTER
S3S SC CI HI HRO LG FO SR

SEMELLE : PU/VIBRAM®

CODE : JIJI194 **POINTURES** : 35 - 48

JALTRUCK ESD S3 CI SRC ●

SEMELLE : PU/PU de BASF®

CODE : JIJI284 **POINTURES** : 35 - 48

Tige	Cuir pleine fleur finition pull-up
Doublure	Maille 3D Surf
Embout	Springtane B
Semelle intérieure	Maxi Soft Duo
Antiperforation	Flextane

Patent Pending

Produits certifiés selon la norme EN ISO 20345:2022

J-NUDE 2, une meilleure résistance à la glisse, plus de souplesse, toujours cette incomparable sensation « pieds-nus » et cette respirabilité légendaire qui ont fait le succès de J-NUDE.

JALKOHAI ESD S3 SRC

CODE : 00JNI28 **POINTURES** : 35 - 47

JALDOJO ESD S3 SRC

CODE : 00JNI01 **POINTURES** : 35 - 47

JALREI ESD S3S FO SR

CODE : 00JNI29 **POINTURES** : 35 - 47

JALTAÏ ESD S3S FO SR

CODE : 00JNI03 **POINTURES** : 35 - 47

Tige	Cuir pleine fleur hydrofuge finition PULL-UP et renfort grille en TPU
Doublure	Maille 3D Surf
Embout	Springtane B
Semelle intérieure	Soft + Gel
Antiperforation	Flextane
Semelle	J-NUDE 2 PU/PU de BASF®

MAT PULL-UP MAT PULL-UP SOFT+GEL 0% METAL Sécosol ESD LiNK-ESD BASF We create chemistry

Produits certifiés selon la norme EN ISO 20345:2022

J-nude 2

JALJAB ESD S3S FO SR

TIGE : Textile et cuir pleine fleur hydrofuge
CODE : 00JNI19 **POINTURES** : 35 - 47

JALCROSS ESD S3S FO SR

TIGE : Textile et cuir pleine fleur hydrofuge
CODE : 00JNI20 **POINTURES** : 35 - 47

JALATHLON ESD S3 SRC ●

TIGE : Textile et cuir pleine fleur hydrofuge
CODE : 00JNI07 **POINTURES** : 35 - 47

JALCATCH ESD S1P SRC ●

TIGE : Nubuck synthétique avec insert en textile respirant
CODE : 00JNI26 **POINTURES** : 35 - 47

Doublure	Maille 3D Surf
Embout	Springtane B
Semelle intérieure	Soft + Gel
Antiperforation	Flextane
Semelle	J-NUDE 2 PU/PU de BASF®

Springtane B · SOFT+GEL · 0% METAL · Secosol · ESD · LiNK-ESD · BASF We create chemistry

Produits certifiés selon la norme EN ISO 20345:2022

HELIUM 2

La légèreté est une composante essentielle du confort. Grâce à de nouveaux matériaux ultra légers conservant d'excellentes performances techniques, la collection HELIUM réussit le pari de garantir le meilleur rapport « durabilité / poids » en conciliant résistance au poste de travail et sensation de légèreté inégalée.

Les modèles de la collection HELIUM sont adaptés aux environnements peu contraignants, aux métiers du transport, de la logistique, dans l'industrie légère, le second œuvre du batîment, le commerce et les services.

TIGES

La technologie PUTEK® STAR utilise de nouveaux fils d'une très grande **résistance à l'abrasion**, pour une plus grande ténacité et une performance accrue, au-delà des exigences normatives. Ces tissus **très résistants et hydrofuges** permettent de réaliser des produits S3 **ultralégers** et **ultra-respirants**.

Microfibre Light dont les performances d'imperméabilité et de respirabilité sont comparables aux cuirs standards.

Textile en toile CANVAS très résistant à l'abrasion et ultra-respirant pour une durée de vie prolongée et un confort optimal du pied.

SEMELLE INTÉRIEURE

Semelle intérieure SOFT Light en polymère expansé ultra-léger placée directement sous la plante des pieds, SOFT Light améliore la répartition du poids en amortissant les points de pression et permet une restitution d'énergie positive.

ANTIPERFORATION

Insert antiperforation composite en textile non tissé 54% plus léger qu'un insert antiperforation standard, conforme à la norme EN ISO 22568-4:2021, antistatique, cousu directement sur la tige et couvrant 100% du pied pour une protection intégrale. Cet insert est conçu avec 77% de polyester recyclé.

ASSEMBLÉ EN FRANCE

HELIUM

JALPATRIOT ESD S3S CI FO SR

CODE : JVJV103 POINTURES : 35 - 48

JALNATION ESD S3S CI FO SR

CODE : JVJV203 POINTURES : 35 - 48

JALSPACE ESD S3S CI FO SR

CODE : JVJV101 POINTURES : 35 - 48

JALAERO ESD S3S CI FO SR

CODE : JVJV201 POINTURES : 35 - 48

JALSTRATO ESD S3S CI FO SR

CODE : JVJV206 POINTURES : 35 - 48

JALTOUNDRA ESD S3S CI FO SR

TIGE : Putek Spider recyclé

CODE : JVJV207 POINTURES : 35 - 48

Tige	Putek® STAR Light
Doublure	Maille 3D Surf
Embout	PremAlu B
Semelle intérieure	Soft Light
Antiperforation	Flex-Light-R
Semelle	PU Light de BASF®

Produits certifiés selon la norme EN ISO 20345:2022

JALCONDOR ESD S3S CI FO SR

TIGE : Microfibre Light respirante

CODE : JVJV109 **POINTURES** : 35 - 48

JALMAZOR ESD S3S CI FO SR

TIGE : Microfibre Light respirante

CODE : JVJV209 **POINTURES** : 35 - 48

JALTAIL ESD S3S CI FO SR

TIGE : Microfibre Light respirante

CODE : JVJV102 **POINTURES** : 35 - 48

JALWING ESD S3S CI FO SR

TIGE : Microfibre Light respirante

CODE : JVJV202 **POINTURES** : 35 - 48

JALLADY ESD S3S CI FO SR

TIGE : Microfibre Light respirante

CODE : JVJV204 **POINTURES** : 35 - 42

JALPLUME ESD S1PS CI FO SR

TIGE : Textile Light respirant

CODE : JVJV205 **POINTURES** : 35 - 48

Doublure	Maille 3D Surf
Embout	PremAlu B
Semelle intérieure	Soft Light
Antiperforation	Flex-Light-R
Semelle	PU Light de BASF®

Produits certifiés selon la norme EN ISO 20345:2022

PROTECTION TOTALE & QUALITÉ ABSOLUE

La membrane GORE-TEX®, le secret «caché» des chaussures GORE-TEX®, offre un confort climatique optimal pour travailler dans toutes les conditions climatiques.

L'eau reste à l'extérieur tandis que la transpiration s'évacue.

Les chaussures GORE-TEX® gardent vos pieds au sec et leur procurent un grand confort.

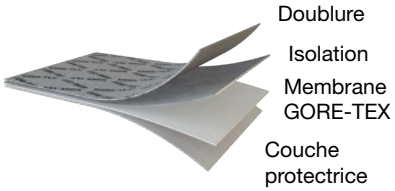

Afin de répondre aux exigences spécifiques du climat, du niveau d'activité et de l'environnement de travail, Gore a développé des laminés spéciaux.

Jallatte a choisi le laminé Confort & Performance :

- Durablement imperméable.
- Respirant.
- Isolation thermique modérée pour une large plage de températures.

La solution idéale dans les environnements à températures variables et pour une diversité d'activités.

UNE QUALITÉ ÉPROUVÉE DANS DES CONDITIONS DE TEST INTRANSIGEANTES

IMPERMÉABILITÉ

Les chaussures GORE-TEX® doivent résister à 300.000 flexions (80 heures), dans l'eau jusqu'à la malléole, sans laisser une seule goutte d'eau pénétrer dans la chaussure. La norme EN ISO 20344 nécessite uniquement 4.800 flexions (80 minutes) et autorise la pénétration de 3 cm2 d'eau.

RESPIRABILITÉ

Les matériaux utilisés dans les chaussures GORE-TEX® ont une valeur de respirabilité jusqu'à six fois plus élevée que les valeurs indiquées dans la norme EN ISO 20345.

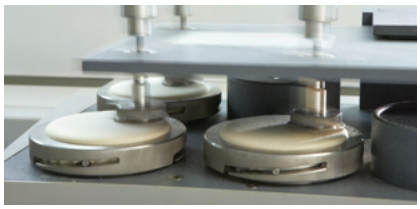

DURABILITÉ

La doublure intérieure et les matériaux de surface des chaussures GORE-TEX® doivent résister jusqu'à quatre fois plus de mouvements d'abrasion que ce qui est indiqué par la norme EN ISO 20345.

JALGAND p53

SYNERGY

JALROCHE p58

J-ESCAPE

JALCLIMATE p24

J-ENERGY

JALACER p58

J-ESCAPE

JALPOLE p64

Softane Avant-Garde

JALTERRE p58

J-ESCAPE

JALTEX p63

Softane Adventure

JALSIBERIEN p58

J-ESCAPE

Les chaussures GORE-TEX® dépassent de loin les exigences de la norme EN ISO 20345 en matière d'imperméabilité, de respirabilité et de durabilité.

La première collection OUTDOOR à restitution d'énergie

Collection codéveloppée par et pour des acteurs majeurs du BTP, du transport ferroviaire, de la propreté et de l'énergie.
La « SYNERGY » parfaite entre des crampons profilés pour l'outdoor et une semelle à restitution d'énergie.

Les modèles SYNERGY sont équipés d'une semelle avec la technologie Infinergy® de BASF® qui restitue plus de 55% de l'énergie accumulée pendant la marche. Pour un amorti exceptionnel et un effet antifatigue garanti.

La collection SYNERGY est équipée d'une remontée de PU « overcap », qui assure une protection supérieure et optimale de l'avant-pied.
Cet « overcap » permet un travail à genoux sans risque d'usure prématurée de la matière sur l'avant de l'embout.

JALGAND S7S SC CI LG FO SR

TIGE : Cuir pleine fleur hydrofuge finition PULL-UP
DOUBLURE : Membrane GORE-TEX®
CODE : JYJY231 **POINTURES** : 38 - 47

JALNORA ESD S3S SC CI LG FO SR

TIGE : Putek Plus, respirant et antiabrasion
DOUBLURE : Maille 3D Surf
CODE : JYJY252 **POINTURES** : 38 - 47

Embout	PremAlu B
Semelle intérieure	Soft
Antiperforation	Flextane
Semelle	Triple densité à haute restitution d'énergie PU2D/E-TPU Infinergy® de BASF®

Infinergy® Made with Infinergy by BASF

SOFT

PremAlu B

Secosot

INTELLECTUAL PATENTED PROPERTY

Produits certifiés selon la norme EN ISO 20345:2022

JALANGO ESD S3S SC CI LG FO SR

CODE : JYJY497 **POINTURES :** 38 - 48

BOA® Fit System permet de mettre et d'enlever rapidement les chaussures de sécurité. Les lacets traditionnels sont remplacés par un fil en acier inoxydable relié à une molette mécanique qui permet de serrer, bloquer et desserrer le fil.

Ce système de fermeture sans lacet prévient le risque de chute et élimine les points de compression.

JALALTA ESD S3S SC CI LG FO SR

CODE : JYJY495 **POINTURES :** 35 - 48

JALTANO ESD S3S SC CI LG FO SR

CODE : JYJY496 **POINTURES :** 35 - 48

QuickLio™ est un passe-lacet technique « 2 en 1 » qui maintient le lacet en place tout en permettant le laçage et le délaçage rapide.

Tige	Cuir pleine fleur hydrofuge finition PULL-UP
Doublure	Maille 3D Surf
Embout	PremAlu B
Semelle intérieure	Soft
Antiperforation	Flextane
Semelle	Triple densité à haute restitution d'énergie PU2D/E-TPU Infinergy® de BASF®

MAT PULL-UP · SOFT · PremAlu B · ESD · Infinergy® Made with Infinergy by BASF

INTELLECTUAL PATENTED PROPERTY

Produits certifiés selon la norme EN ISO 20345:2022

JALTARAK S3 AN SC CI HI LG FO SR

CODE : JYJY226 **POINTURES :** 35 - 48

JALMUDO S3 SC CI LG FO SR

CODE : JYJY223 **POINTURES :** 38 - 47

JALFARO S3 SC CI LG FO SR

DOUBLURE : Isothermique

CODE : JYJY224 **POINTURES :** 38 - 47

JALBARAD S3 SC CI HI LG FO SR

CODE : JYJY222 **POINTURES :** 38 - 47

JALDAGOR S3 CI SRC ●

CODE : JYJY225 **POINTURES :** 38 - 47

Tige	Cuir pleine fleur hydrofuge finition PULL-UP
Doublure	Maille 3D Surf
Embout	PremAlu B
Semelle intérieure	Soft
Antiperforation	Acier inoxydable
Semelle	Triple densité à haute restitution d'énergie PU2D/E-TPU Infinergy® de BASF®

BTP PULL-UP

PremAlu B

SOFT

Infinergy® Made with Infinergy® by BASF

INTELLECTUAL PATENTED PROPERTY

Produits certifiés selon la norme EN ISO 20345:2022

PLUS DE SÉCURITÉ, POUR PLUS DE SERENITÉ, EN TOUTE CIRCONSTANCE

Vibram® est leader dans le développement technologique et la production de semelles en gomme hautes performances, notamment pour l'outdoor, la sécurité sur le lieu de travail, le temps libre, le marché de la réparation et de l'orthopédie. Depuis plus de 80 ans, l'octogone jaune, facilement identifiable, est le symbole de l'entreprise synonyme de qualité, performance, sécurité, innovation et design.

Dès la création de la première semelle pour l'alpinisme, Vibram® est devenu une référence sur le marché de la chaussure. Les semelles Vibram® – développées avec la volonté d'améliorer la sécurité et la protection – sont reconnues dans le monde entier et sont le résultat d'un constant engagement dans la recherche et développement.

Cet éclair de génie est à l'origine des premières semelles de marque Vibram® – une contraction du prénom et nom de l'inventeur – et de la fameuse semelle Carrarmato qui a révolutionné aussi bien l'alpinisme que le monde de la chaussure en permettant des performances jamais atteintes en termes de résistance à l'abrasion, accroche et adhérence.

L'histoire de Vibram® débute en 1936, quand Vitale Bramani (membre du Club Alpin Italien), à son retour d'une ascension dont l'issue a été tragique pour certains de ses compagnons (1935), a l'idée d'appliquer les techniques de fabrication des pneus automobiles à la création de semelles pour les chaussures.

TESTS VIBRAM®

Chaque semelle Vibram® doit passer 3 niveaux de tests avant d'être mise sur le marché. Cette série de tests assure la qualité du produit et la satisfaction des exigences d'utilisation.

TESTS EN LABORATOIRE

Les caractéristiques physico-mécaniques des semelles sont testées par des machines. L'objectif est de mesurer la résistance de la semelle seule aux glissades, à l'abrasion, son élasticité, sa dureté et sa densité.

TESTS IN VIVO

- Tests Indoor sur des chaussures équipées de semelles Vibram® plates.
- Tests réalisés par des techniciens selon un protocole spécifique.

L'objectif est de mesurer les performances du composé de gomme.

TESTS SUR LE TERRAIN

- Tests Outdoor dans des situations réelles et extrêmes
- Tests à l'aveugle réalisés par l'équipe de testeurs Vibram®

L'objectif est de tester les performances de l'intégralité de la chaussure équipée de la semelle Vibram pour la mettre sur le marché.

Le secret des performances Vibram® réside dans l'alliance optimale d'un DESIGN hyperfonctionnel des semelles et de l'utilisation de COMPOSÉS DE GOMME exclusifs.

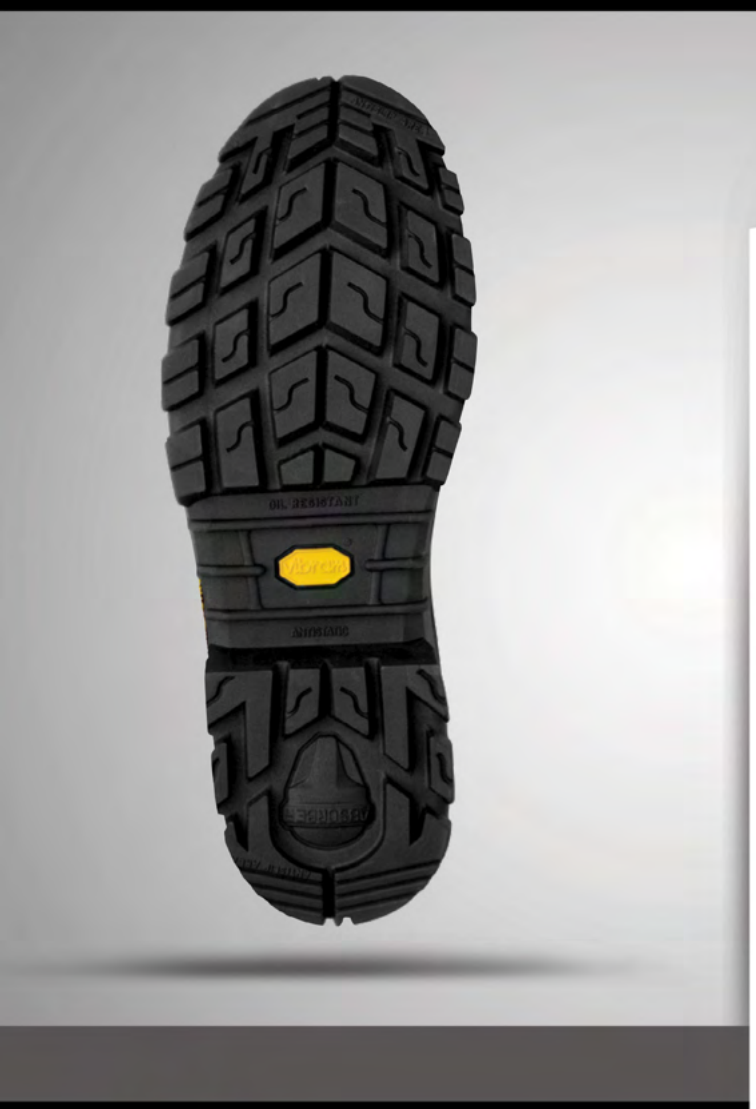

TRUCKER

1194

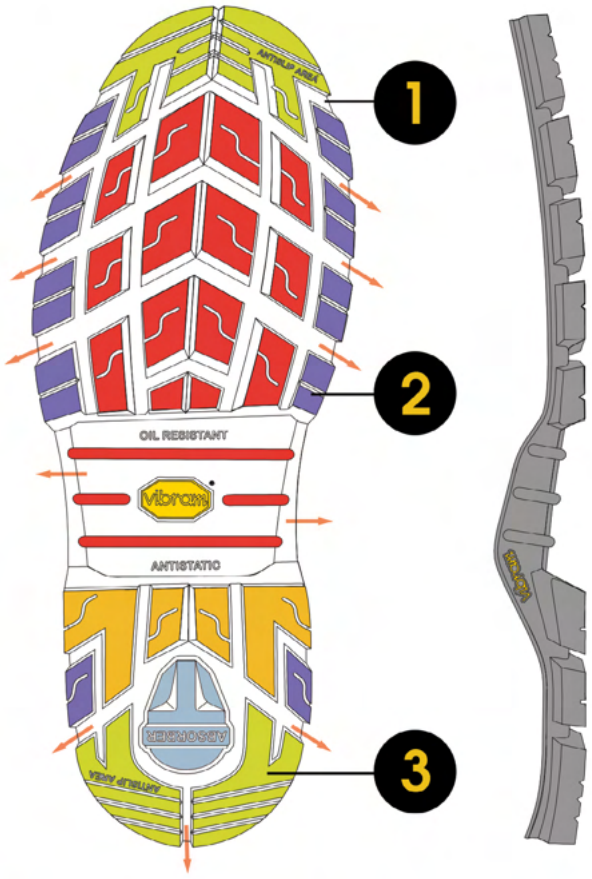

TC4+

- Conçu pour être utilisé dans un large éventail d'environnements de travail et de sécurité
- Offre un niveau élevé d'adhérence et de durabilité
- Excellente résistance à la chaleur et aux déchirures

BEST FOR

Safety

DESIGN & TECHNOLOGIE

1. Canaux de drainage des huiles pour plus d'adhérence et de sécurité
2. Crampons renforcés pour plus de stabilité et de durabilité
3. Zones larges de contact pour l'adhérence sur terrains glissants

Imperméabilité à toute épreuve & Adhérence maximale

JALACER
S7S CI HI HRO LG FO SR

CODE : 00JJE23 **POINTURES** : 38 - 47

0% METAL

JALROCHE
S7S CI HI HRO LG FO SR

CODE : 00JJV01 **POINTURES** : 38 - 47

0% METAL

3M Thinsulate INSULATION

JALSIBERIEN
S7S CI HI HRO LG FO SR

CODE : 00JJV33 **POINTURES** : 38 - 47

JALTERRE
S7S CI HI HRO LG FO SR

CODE : 00JJV31 **POINTURES** : 38 - 47

Tige	Cuir pleine fleur
Doublure	Membrane GORE-TEX®
Embout	Springtane B
Semelle intérieure	Soft
Antiperforation	Flextane
Semelle	Vibram®

BTP PULL-UP

PUR PLEINE FLEUR

Springtane B

SOFT

Produits certifiés selon la norme EN ISO 20345:2022

ANKLE PROTECTOR

JALIROK

S3 AN SC CI HI HRO LG FO SR

CODE : 00JJE17 **POINTURES** : 38 - 47

JALSALIX

S3 SC CI HI HRO LG FO SR

CODE : 00JJE16 **POINTURES** : 38 - 47

JALBOX

S3 SC CI HI HRO LG FO SR

DOUBLURE : Isothermique

CODE : 00JJE19 **POINTURES** : 38 - 47

JALHICKORY

S3 SC CI HI HRO LG FO SR

CODE : 00JJE15 **POINTURES** : 38 - 47

JALKHAYA

S3 SC CI HI HRO LG FO SR

CODE : 00JJE18 **POINTURES** : 38 - 47

Tige	Cuir pleine fleur hydrofuge finition pull-up
Doublure	Maille 3D Surf
Embout	Springtane B
Semelle intérieure	Soft
Antiperforation	Acier inoxydable
Semelle	Vibram®

BTP PULL-UP

Springtane B

SOFT

vibram

Produits certifiés selon la norme EN ISO 20345:2022

JALARCHER S3S CI HI HRO LG FO SR

TIGE : Cuir pleine fleur hydrofuge
DOUBLURE : Maille 3D Imola
ANTIPERFORATION : Flextane
CODE : 00JJV28 **POINTURES** : 38 - 47

JALDARK S3S CI HI HRO LG FO SR

TIGE : Cuir pleine fleur hydrofuge
DOUBLURE : Maille 3D Surf
ANTIPERFORATION : Flextane
CODE : 00JJE64 **POINTURES** : 38 - 47

JALORKA S3 SC AN CI HI HRO LG FO SR

TIGE : Cuir pleine fleur hydrofuge
DOUBLURE : Maille 3D Surf
ANTIPERFORATION : Acier inoxydable
CODE : 00JJE58 **POINTURES** : 38 - 47

Embout Springtane B
Semelle intérieure Soft
Semelle Vibram®

Springtane B SOFT vibram

Produits certifiés selon la norme EN ISO 20345:2022

Jallatte
Jallatte
Vibram

Softane
Adventure

JALWENGÉ S3S CI LG FO SR

TIGE : Cuir pleine fleur hydrofuge

CODE : 00JJE70 **POINTURES** : 38 - 47

JALEBENE S3S CI LG FO SR

TIGE : Cuir pleine fleur hydrofuge

CODE : 00JJE65 **POINTURES** : 38 - 47

Doublure	Maille 3D Surf
Embout	Springtane B
Semelle intérieure	Soft
Antiperforation	Flextane
Semelle	Softane Bimatière de BASF®

0% METAL
QuickLio™
BASF We create chemistry
Springtane B
SOFT

Produits certifiés selon la norme EN ISO 20345:2022

GORE-TEX

0% METAL

JALTEX S7S CI LG FO SR

DOUBLURE : Membrane GORE-TEX®
ANTIPERFORATION : Flextane
CODE : 00JJV53 **POINTURES :** 38 - 47

ANKLE PROTECTOR

JALFIR S3 AN SC CI LG FO SR

CODE : 00JJE41 **POINTURES :** 38 - 47

JALBEECH S3 SC CI LG FO SR

CODE : 00JJE44 **POINTURES :** 38 - 47

JALCYPRESS S3 SC CI LG FO SR

DOUBLURE : Isothermique
CODE : 00JJE45 **POINTURES :** 38 - 47

JALSEQUOIA S3 SC CI LG FO SR

CODE : 00JJE42 **POINTURES :** 38 - 47

JALOAK S3 SC CI LG FO SR

CODE : 00JJE40 **POINTURES :** 38 - 47

Tige	Cuir pleine fleur hydrofuge finition pull-up
Doublure	Maille 3D Surf
Embout	Springtane B
Semelle intérieure	Soft
Antiperforation	Acier Inoxydable
Semelle	Softane Bimatière de BASF®

BTP PULL-UP

Springtane B

SOFT

BASF We create chemistry

Produits certifiés selon la norme EN ISO 20345:2022

Softane
Avant-Garde

JALPOLE S7 CI FO SR

DOUBLURE : Membrane GORE-TEX®
ANTIPERFORATION : Acier inoxydable
CODE : 00JJS11 **POINTURES** : 37 - 48

JALHAKA S3S FO SR

CODE : 00J0650 **POINTURES** : 35 - 48

JALFRIGG S3S CI FO SR

DOUBLURE : Isothermique
CODE : 00J0652 **POINTURES** : 35 - 48

JALOSBERN S3S FO SR

CODE : 00J0662 **POINTURES** : 35 - 48

Tige	Cuir pleine fleur naturel AP23, hydrofuge et oléofuge
Embout	Springtane B
Semelle intérieure	Soft
Antiperforation	Flextane
Semelle	Softane Bimatière de BASF®

AP23 PLEINE FLEUR

Springtane B

SOFT

BASF We create chemistry

Produits certifiés selon la norme EN ISO 20345:2022

JALOSBERN STEEL S3 FO SR

SEMELLE INTÉRIEURE : Soft

CODE : 00JJB21 **POINTURES** : 35 - 48

JALOSBERN WINTER STEEL S3 CI FO SR

DOUBLURE : Isothermique

SEMELLE INTÉRIEURE : Soft

CODE : 00JJB22 **POINTURES** : 35 - 48

JALBORG STEEL S3 CI HI FO SR

DOUBLURE : Maille 3D Surf

SEMELLE INTÉRIEURE : Soft + Gel

CODE : 00J0701 **POINTURES** : 35 - 48

SÉCURITÉ MAXIMALE POUR LES 3 MODÈLES :

Flextane HP
Inox Steel X2

Double antiperforation :
Flextane + Acier inoxydable

Tige	Cuir pleine fleur naturel AP23, hydrofuge et oléofuge
Embout	Springtane B
Antiperforation	Flextane et acier inoxydable
Semelle	Softane Bimatière de BASF®

AP23 PLEINE FLEUR

Springtane B

BASF We create chemistry

Produits certifiés selon la norme EN ISO 20345:2022

Le cuir pleine fleur AP23™, exclusivité Jallatte, 100% naturel, est hydrofuge et oléofuge.

Il est de 10% à 15% plus épais que la plupart des autres cuirs utilisés dans la chaussure de sécurité (2,4mm), garantissant une excellente tenue dans le temps.

De plus, ses capacités de résistance à la pénétration de l'eau dépassent largement celles imposées par la norme européenne (12h de résistance à la pénétration d'eau).

Softane Tradition

AP23
PLEINE FLEUR

JALASKA S3 FO SR

TIGE : Cuir pleine fleur naturel AP23, hydrofuge et oléofuge
DOUBLURE : Textile non tissé
CODE : 00J0266 **POINTURES** : 36 - 48

AP23
PLEINE FLEUR

JALARTIC S3 CI FO SR

TIGE : Cuir pleine fleur naturel AP23, hydrofuge et oléofuge
DOUBLURE : Isothermique
CODE : 00J0257 **POINTURES** : 36 - 48

JALMONT EVOL SAS S3 FO SR

TIGE : Cuir pleine fleur hydrofuge, finition grainée
DOUBLURE : Synthétique
CODE : 00J0255 **POINTURES** : 36 - 48

SPÉCIFIQUE CIMENT

JALMONT BETON EVOL SAS S3 FO SR

TIGE : Cuir monté sur chair résistant aux agents actifs du ciment
DOUBLURE : Maille 3D Surf
CODE : 00J0254 **POINTURES** : 36 - 48

RIO
VELOURS

JALMATCH S1P FO SR

TIGE : Cuir velours perforé
DOUBLURE : Maille 3D Imola
CODE : 00J0351 **POINTURES** : 36 - 47

Embout	Acier Aérfort 200J
Semelle intérieure	Confort Tech
Antiperforation	Acier inoxydable
Semelle	Softane Bimatière de BASF®

Aerfort BASF We create chemistry CONFORT TECH

Produits certifiés selon la norme EN ISO 20345:2022

Softane Prestige

JALEREC S3S FO SR

TIGE : Cuir pleine fleur hydrofuge finition pull-up

CODE : 00JMJ07 **POINTURES :** 35 - 47

JALGERAINT S3S FO SR

TIGE : Cuir pleine fleur hydrofuge

CODE : 00JMJ06 **POINTURES :** 35 - 47

JALGAHERIS S3S FO SR

TIGE : Cuir pleine fleur hydrofuge

CODE : 00JMJ04 **POINTURES :** 38 - 47

Ces modèles sont certifiés DGUV 112-191 ce qui permet de substituer la Semelle intérieure fournie par une première orthopédique SECOSOL®

Doublure	Maille 3D Imola
Embout	Springtane 200J
Semelle intérieure	Soft
Antiperforation	Flextane
Semelle	Softane Bimatière de BASF®

0% METAL

PUR PLEINE FLEUR

SOFT

Springtane B

BASF We create chemistry

Produits certifiés selon la norme EN ISO 20345:2022

Jallatte
Jallatte
Jallatte

SPECIALS

Les chaussures de sécurité de la collection SPECIALS font appel à des technologies qui permettent : d'assurer une protection optimale aux utilisateurs, d'augmenter la durée de vie des produits ainsi que d'améliorer le confort tout en préservant la santé des pieds.

Ces 3 nouveaux modèles sont spécifiquement développés pour les métiers à risques élevés de l'industrie lourde, de la sidérurgie, de la maintenance industrielle, mais aussi pour les artisans métalliers, chaudronniers et serruriers.

La semelle Vibram® offre un niveau élevé d'adhérence et de durabilité ainsi qu'une excellente résistance à la chaleur et aux déchirures.

La Norme WG* garantit la résistance de la tige face aux petites projections de métal en fusion.

**Test réalisé selon les exigences de la norme EN ISO 20349-2:2017 + A1:2020*

JALDRAGSTER S3S CI HI HRO FO SR

TIGE : Cuir pull-up hydrofuge
SEMELLE INTÉRIEURE : Soft+Gel
DOUBLURE : Maille Roma
CODE : JYJY193 **POINTURES :** 35 - 48

JALNITRO S3S CI HI HRO FO SR

TIGE : Cuir pull-up hydrofuge
SEMELLE INTÉRIEURE : Soft+Gel
DOUBLURE : Maille Roma
CODE : JYJY293 **POINTURES :** 35 - 48

JALMAGMA
S3S SC CI HI HRO LG WG FO SR

DOUBLURE : Maille Surf 3D
CODE : JYJY506 **POINTURES :** 38 - 48

JALPLASMA
S3S SC CI HI HRO LG WG FO SR

DOUBLURE : Maille Surf 3D
CODE : JYJY505 **POINTURES :** 35 - 48

JALTIG S3S CI HI HRO WG FO SR

SEMELLE : Triftane X Vibram®
SEMELLE INTÉRIEURE : Soft+Gel
DOUBLURE : Maille Surf 3D
CODE : JXJX912 **POINTURES :** 35 - 48

JALELITE S3S SC CI HI HRO LG FO SR

DOUBLURE : Maille Surf 3D
CODE : JYJY507 **POINTURES :** 35 - 48

Tige	Cuir pleine fleur finition pull-up
Embout	PremAlu B
Semelle intérieure	Soft
Antiperforation	Flextane
Semelle	Triple densité PU / E-TPU Infinergy® de BASF® à haute restitution d'énergie / Vibram®

Produits certifiés selon la norme EN ISO 20345:2022

JALELITE

S3S SC CI HI HRO LG FO SR

Code produit : JYJY507

35-48

FERMETURE SANS LACET
Pour un maintien et une stabilité optimale

AIDE AU CHAUSSAGE

SOUFFLET EN CUIR
Évite l'intrusion de particules

INSERT LATÉRAL RÉFLÉCHISSANT
Pour une bonne visibilité de nuit

OVERCAP SC
Protection frontale et latérale
Durabilité augmentée

INSERT INFINERGY®
>55% de restitution d'énergie*

TIGE
Cuir pleine fleur hydrofuge
Finition Pull-Up

SEMELLE INTÉRIEURE
Améliore
la répartition du poids

SEMELLE VIBRAM®
Résistance à la chaleur par contact (300°)
et à l'abrasion

Taux de rebond réalisé selon la norme DIN 53 512

LES +

- Idéale pour les unités d'interventions dans la sécurité, les secours et la surveillance
- Excellente adhérence et durée de vie grâce à sa semelle Vibram®
- Prévient le risque de chute et élimine les points de compression grâce au système de fermeture BOA® Fit System
- **Permet d'économiser 1h d'énergie par jour pour rester tonique**
- Idéale pour réduire la sensation de fatigue de ceux qui marchent beaucoup
- Réduit le risque de TMS des membres inférieurs

JALMARS S3 HRO FO SR

TIGE : Cuir pleine fleur hydrofuge
DOUBLURE : Maille 3D Imola
ANTIPERFORATION : Acier inoxydable
CODE : 00J0246 **POINTURES** : 36 - 47

JALSCAND S3 HRO FO SR

TIGE : Cuir pleine fleur hydrofuge
DOUBLURE : Maille 3D Imola
ANTIPERFORATION : Acier inoxydable
CODE : 00J0248 **POINTURES** : 36 - 47

JALTARMAC S3 HI HRO FO SR

TIGE : Cuir pleine fleur hydrofuge
DOUBLURE : Cuir
ANTIPERFORATION : Acier inoxydable et Isoltane
CODE : 00J0250 **POINTURES** : 38 - 47

JALBIO S2 HRO FO SR

TIGE : Aseptane, imperméable et respirant
DOUBLURE : Textile
CODE : 00J0271 **POINTURES** : 35 - 47

Embout Acier Aérfort 200J
Semelle intérieure Confort Tech
Semelle Triftane™ Vibram®

Produits certifiés selon la norme EN ISO 20345:2022

soltane
by Lafiatte

LA PREMIÈRE COLLECTION DE CHAUSSURES DE TRAVAIL À RESTITUTION D'ÉNERGIE

J-PRO est conforme à la norme 20347 (pas d'embout de sécurité) mais va bien au-delà des exigences fondamentales de la norme puisque tous les modèles de la collection intègrent les exigences additionnelles A, E, WRU, FO, SRC et ESD.

Résistance électrique antistatique

Absorption d'énergie au talon

Tige hydrofuge

Résistance de la semelle aux hydrocarbures

SRC Résistance au glissement

Infinergy®

Made with Infinergy™ by BASF

+ de 55% de restitution de l'énergie accumulée pendant la marche pour un amorti exceptionnel et un effet antifatigue garanti.

Xtensible™

Les lacets élastiques sans laçage Xtensible™ équipés d'un bloqueur ajustable Stop-Lace :

* Évitent la sensation de pieds qui gonflent
* Permettent un chaussage et déchaussage rapide
* Réduisent le risque de chute

La rapidité, la sécurité, le confort et l'hygiène au service des travailleurs.

LÉGÈRE

SOUPLE

ANTIFATIGUE

ANTIGLISSE

JALSALT ESD O2 FO SRC

DOUBLURE : Maille 3D Roma

CODE : JOJO205 **POINTURES** : 35 - 48

JALLABO ESD O2 FO SRC

TIGE : Microfibre imperméable et respirante

DOUBLURE : Maille 3D Roma

CODE : JOJO213 **POINTURES** : 35 - 48

JALNIGEL ESD O2 FO SRC

DOUBLURE : Maille 3D Surf

CODE : JOJO212 **POINTURES** : 35 - 48

JALPEPPER ESD O2 FO SRC

DOUBLURE : Maille 3D Surf

CODE : JOJO204 **POINTURES** : 35 - 48

SAKINA ESD O2 FO SRC

DOUBLURE : Maille 3D Surf

CODE : JOJO201 **POINTURES** : 35 - 42

Tige PUTEK® PLUS hydrofuge, respirant et antiabrasion

Semelle intérieure Soft + Gel

Semelle Triple densité à haute restitution d'énergie PU2D/E-TPU Infinergy® de BASF®

PU Tek PLUS RIPPERTEX technology

0% METAL

ESD

Infinergy

LINK-ESD

SOFT+GEL

INTELLECTUAL PATENTED PROPERTY

Produits certifiés selon la norme EN ISO 20347:2012

JALBOSS ESD O2 FO SRC

TIGE : PUTEK PLUS hydrofuge, respirant et antiabrasion
DOUBLURE : Maille 3D Surf
CODE : JOJO210 **POINTURES** : 38 - 48

JALDEREK ESD OB A E WRU FO SRC

DOUBLURE : Maille 3D Surf
CODE : JOJO208 **POINTURES** : 35 - 48

MEREDITH ESD OB A E WRU FO SRC

DOUBLURE : Maille 3D Surf
CODE : JOJO206 **POINTURES** : 35 - 42

MIRANDA ESD OB A E WRU FO SRC

DOUBLURE : Maille 3D Imola
CODE : JOJO207 **POINTURES** : 35 - 42

Tige Microfibre Aseptane
Semelle intérieure Soft + Gel
Semelle Triple densité à haute restitution d'énergie PU2D/E-TPU Infinergy® de BASF®

Produits certifiés selon la norme EN ISO 20347:2012

SEMELLES INTÉRIEURES

SOFT

POINTURES : 35 au 48

CODE : JS 00002

SOFT + GEL

POINTURES : 35 au 48

CODE : JS 00003

MAXI SOFT DUO*

POINTURES : 35 au 48

CODE : JS 00004

**Adaptée uniquement aux modèles J-INDUSTRY et J-INDUSTRY labelisé RESPECT*

MEUBLE J'RESPECT

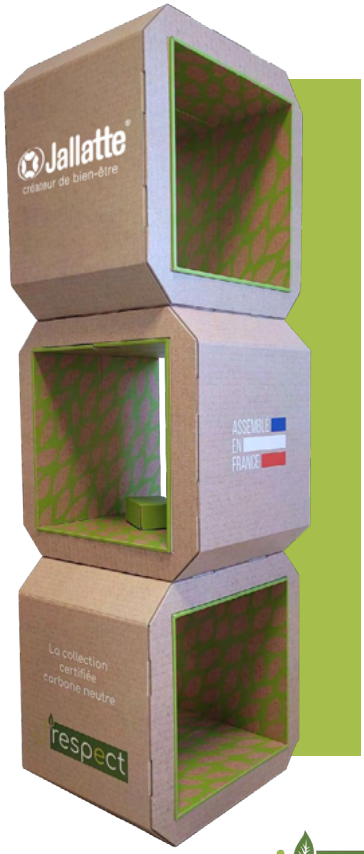

PODIUM 3 MODULES EN CARTON

DIMENSION : L46 x H138 cm

CODE : ES00141

MEUBLES J-EXPO

Le nouveau mobilier Jallatte®
écologique & durable

Montage
rapide & facile

MEUBLES PODIUM DUO

MODULE HAUT

DIMENSION : L58,2 x H105,7 x B40 cm
CODE : ES00118

MODULE BAS

DIMENSION : L58,2 x H65,2 x B40 cm
CODE : ES00117

PRÉSENTOIR 4 PIEDS

DIMENSION : L40 x H178,1 x B37,5 cm
CODE : ES00115

PRÉSENTOIR NFC

DIMENSION : L35 x H43,5 cm
CODE : ES00181

TIGE

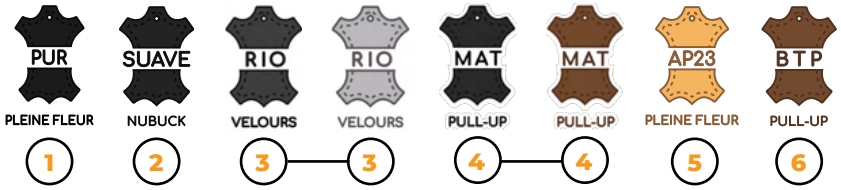

1. Cuir **PUR** pleine fleur hydrofuge.
2. Cuir **SUAVE** pleine fleur nubuck foulonné, d'aspect velouteux, souple et respirant.
3. Cuir **RIO** velours, souplesse et excellente respirabilité.
4. Cuir **MAT** pleine fleur hydrofuge finition pull-up. Très bonne imperméabilité.
5. Le cuir pleine fleur **AP23™**, exclusivité Jallatte, 100% naturel, est hydrofuge et oléofuge. Il est de 10% à 15% plus épais que la plupart des autres cuirs utilisés dans la chaussure de sécurité (2,4mm), garantissant une excellente tenue dans le temps. De plus, ses capacités de résistance à la pénétration de l'eau dépassent largement celles imposées par la norme européenne.
6. Cuir **BTP** pleine fleur hydrofuge finition pull-up. Excellente imperméabilité du cuir, pas de traversée d'eau après 7h de test.

La technologie **PUTEK®** utilise de nouveaux fils d'une très grande résistance à l'abrasion, pour une plus grande ténacité et une performance accrue. Ces tissus très résistants et hydrofuges permettent de réaliser des produits ultra-légers et ultra-respirants. Le PUTEK® SPIDER est composé de 68% de polyester recyclé.

ASEPTANE ASEPTANE-R

La microfibre **ASEPTANE** est imprégnée de résines, ce qui permet une imperméabilité et une respirabilité exceptionnelles, une grande facilité de nettoyage et d'entretien. Cette microfibre est idéale en milieu humide et contre les projections de fluides. L'ASEPTANE RECYCLÉE est composée de 40% de polyamide recyclé.

1. La **microfibre** est un matériau esthétiquement similaire au cuir composé de filaments extrêmement fins issus du polyester, du polyamide (nylon) ou d'un mélange des deux. Léger, robuste et durable il se caractérise par des performances au niveau de la respirabilité, de la résistance à l'eau et à l'abrasion très élevées. Elle est facile d'entretien.
2. Les **microfibres recyclées** à l'aspect cuir et nubuck sont composées de 40% de matières recyclées. La microfibre aspect velours est composée de 50% de matières recyclées.
3. La microfibre **Light** possède des performances d'imperméabilité et de respirabilité comparables aux cuirs standards.

Textile technique 100% polyester très résistant à l'abrasion et ultra-respirant pour une durée de vie prolongée et un confort optimal du pied.

Une technologie constituée d'une superstructure avec une grille en TPU étudiée pour donner un meilleur support à la tige faite de matériaux légers et respirants. Elle exploite de plus le concept « seamless » qui diminue la présence de coutures sur la tige et qui contribue ainsi à augmenter la durée de vie du produit.

DOUBLURE

La membrane **GORE-TEX®** est une couche extrêmement fine de polytétraflouroethylène expansé (ePTFE). Elle contient plus d'1.4 milliard de pores par cm². Ce sont tous ces pores qui assurent les propriétés des tissus GORE-TEX®. Elle ne fait que 0.01mm d'épaisseur. Donc elle est fixée sur une doublure ou un tissu extérieur hautement performant, réalisant ainsi un laminé GORE-TEX®.

Fibre thermo-isolante et respirante étudiée pour garantir dans chaque situation le parfait équilibre thermique à l'intérieur de la chaussure. Respirante en été et chaude en hiver.

Doublure maille 3D, technique, innovante, antibactérienne, qui combine des performances élevées de respirabilité et de résistance à l'abrasion avec un toucher souple et confortable. Sa structure particulière en 3 couches favorise la thermorégulation pour maintenir le pied au sec dans des conditions de confort total. La doublure Surf-R est constituée à 66% de matière recyclée.

Doublure maille 3D, en tissu tri-dimensionnel associant une mousse pour la protection et le confort, et une structure ouverte (grille) pour la ventilation périphérique du pied. Doublure à structure alvéolée particulière, elle exploite des micro canaux de ventilation pour assurer un niveau élevé de respirabilité. Elle est résistante à l'abrasion, au déchirement et à la coupure.

Doublure maille 3D, technique micro-aérée, aspect lisse, structure 3 couches associant une maille textile, une mousse et une grille de renfort. Haute résistance mécanique (abrasion et déchirement) et séchage rapide.

PREM

PLEINE FLEUR

Cuir **PREM** de veau extrêmement souple de couleur blanche, finition grain lisse et qualité premium pour un confort et un bien-être absolu.

EMBOUT

Aerfort

Embout en acier résistant à 200 J. Perforé pour une meilleure aération du pied.

PremAlu **B**

Embout en aluminium 200J, léger et amagnétique. Tout en assurant la même résistance, il est 51% plus léger qu'un embout acier. Plus résistant aux chocs et à la compression, l'embout B répond aux exigences les plus hautes de la nouvelle norme EN ISO 22568-1:2019 (nouvelles exigences et méthodes d'essais pour les composants de chaussures).

Springtane **B**

Embout en polymère de synthèse, résistant à 200 J, amagnétique et athermique. Embout à mémoire de forme, reprend sa forme initiale en cas d'écrasement, facilitant ainsi le retrait du pied. Plus résistant aux chocs et à la compression, l'embout B répond aux exigences les plus hautes de la nouvelle norme EN ISO 22568-2:2019 (nouvelles exigences et méthodes d'essais pour les composants de chaussures).

SEMELLE INTÉRIEURE *(OU CONFORT)*

SOFT SOFT SOFT Light

Semelle intérieure **SOFT** en polyuréthane Dynamic de BASF® à mémoire de forme, thermosensible et actif sur toute la surface du pied.
La semelle intérieure **SOFT LIGHT** en polymère expansé ultra-léger est placée directement sous la plante des pieds, elle améliore la répartition du poids en amortissant les points de pression et permet une restitution d'énergie positive.

SOFT+GEL

Semelle intérieure de confort bi-matière : SOFT+GEL composée :

1. d'une couche d'accueil SOFT en polyuréthane Dynamic de BASF® à mémoire de forme, thermosensible et actif sur toute la surface du pied.

Directement sous la plante des pieds, SOFT améliore la répartition du poids en amortissant les points de pression et permet une restitution d'énergie positive.

2. d'un insert bi-zone en GEL avec une capacité d'amortissement élevée au talon et un prolongement anatomique sous le milieu du pied.

Sa conception permet de mieux absorber les chocs au talon tout en assurant un soutien de la voute plantaire optimal.

Maxi SOFT Duo Maxi SOFT Duo

Cette semelle intérieure de confort amovible est composée de 2 matières :

1. Une couche d'accueil « SOFT » en polyuréthane Dynamic de BASF® à mémoire de forme, thermosensible et actif sur toute la surface du pied.

Directement sous la plante des pieds, SOFT améliore la répartition du poids en réduisant les points de pression et la sensation d'inconfort.

2. Un insert intégré antifatigue taille « MAXI » en Elastopan de BASF®, élastomère utilisé pour les tapis antifatigues.

Placé sous la couche d'accueil, cet insert MAXI permet d'amortir, de soulager le stress corporel en station debout prolongée, en marche ou en piétinements et donc de réduire les risques de TMS (troubles musculo-squelettiques) des membres inférieurs.

La semelle intérieure Maxi-Soft Duo recyclée est composée d'Elastopan et de Polyuréthane Dynamic Biomass Balance de BASF®.

SÉLECT' Jallatte®

Semelle intérieure SELECT' en cuir de veau extrêmement souple et polyuréthane Dynamic de BASF® à mémoire de forme, amortit les points de pression, améliore la répartition du poids et l'absorption des chocs talonniers. Anatomique et perforée, SELECT' assure un confort et un bien-être absolu.

CONFORT TECH

Revêtue d'un tissu anti-bactérien et respirant, renforcée dans la zone du talon pour une meilleure absorption des chocs. Cette semelle intérieure est anatomique, antistatique, amovible et couvre 100% de la surface du pied.

ANTIPERFORATION

Flextane HP Flextane R

Première de montage extra-souple en textile haute ténacité : amagnétique, athermique, couvre 100% de la surface du pie, conforme à la norme EN ISO 22568-4:2020 et avec une résistance à 1.100N. Le Flextane R est composé de 50% de polyester recyclé.

Flextane S

Première de montage extra-souple en textile haute ténacité avec une résistance de 1.100N, amagnétique et athermique, qui couvre 100% de la surface du pied et qui est conforme à la norme EN ISO 22568-4:2021.

Inox Steel

Intercalaire anti-perforation en acier inoxydable qui assure une protection maximale et une résistance à 1.100N.

Flex-Light

Insert antiperforation composite en textile non tissé 54% plus léger qu'un insert antiperforation standard, conforme à la norme EN ISO 22568-4:2021, antistatique, cousu directement sur la tige et couvrant 100% du pied pour une protection intégrale. Cet insert est conçu avec 77% de polyester recyclé.

SEMELLE

BASF We create chemistry J-nude 2 J-INDUSTRY 4.0

PU/PU de BASF®

Semelle en PU/PU de BASF® au design urban sport avec un profil linéaire et une excellente résistance à la glisse.

Infinergy J-ROYAL

PU2D/E-TPU Infinergy de BASF® taille XL et à faible densité de 0.19

Conçue avec une matière innovante issue de l'univers du running, cette semelle triple densité présente des performances dynamiques en 3 phases : absorption des chocs, accumulation de l'énergie et restitution dynamique. Elle s'adresse à tous ceux qui sont soumis à des déplacements fréquents ou de longues distances quotidiennes.

Infinergy J-ENERGY

PU2D/E-TPU Infinergy de BASF®

Conçue avec une matière innovante issue de l'univers du running, cette semelle triple densité présente des performances dynamiques en 3 phases : absorption des chocs, accumulation de l'énergie et restitution dynamique. Elle s'adresse à tous ceux qui sont soumis à des déplacements fréquents ou de longues distances quotidiennes.

J-HOP!

PU/PU Extra-Rebound 41,5 % de BASF®

Avec un retour d'énergie constant de plus de 40 % sur toute sa surface, aussi bien en phase d'appui que de poussée du pied, cette semelle PU/PU Extra- Rebound 41,5 % de BASF® apporte légèreté, bien-être et confort en réduisant la sensation de fatigue lors de la marche ou d'une activité soutenue.

TAPIS ROUGE

PU2D/Elastopan de BASF®

Cette semelle triple densité réalisée avec un élastomère révolutionnaire utilisé pour la fabrication des tapis antifatigue, répartit les pressions plantaires ; elle est capable d'absorber et de soulager le stress corporel en réduisant les traumatismes liés à une position de travail statique prolongée. Des performances élevées en termes de confort, d'équilibre et de répartition des chocs.

TRIFTANEX

TRIFTANE X s'équipe d'une nouvelle semelle Vibram®, qui garantit plus de durabilité et une meilleure résistance à la glisse et sur sols chauds.

J-ESCAPE SPECIALS

Des dizaines d'années d'expérience et d'excellence dans le sport et l'alpinisme aujourd'hui au service du monde du travail. La semelle en caoutchouc Vibram® est adaptée à chaque situation, légère tout en étant résistante et performante, même dans des conditions extrêmes.

Softane Tradition · Softane Avant-Garde · Softane Prestige · Softane Adventure

La composition du polyuréthane bi densité SOFTANE, est étudiée pour obtenir l'équilibre parfait entre confort, légèreté et durée de vie. La couche confort, de densité appropriée, garantit la souplesse, assure un excellent amortissement des vibrations et des chocs talonniers, la semelle d'usure offre quant à elle une très bonne résistance à l'abrasion, aux hydrocarbures, aux huiles et aux graisses.

TRIFTANE Excellence

La semelle Triftane Vibram en gomme de haute performance garantit une meilleure résistance mécanique à l'abrasion, au décollement et aux déchirures. Elle apporte un niveau d'adhérence plus élevé pour réduire les risques de glisse mais aussi une meilleure protection contre les sols chauds (certification HRO /résistance à la chaleur par contact à 300° C).

DIVERS

BOA® Fit System est un système de fermeture sans lacet, rapide, facile et précis. Il évite le risque de chute et de lacets qui se desserrent.

Les lacets élastiques sans laçage Xtensible™ équipés d'un bloqueur ajustable Stop-Lace :

* Evitent la sensation de pieds qui gonflent
* Permettent un chaussage et déchaussage rapide
* Réduisent le risque de chute

La rapidité, la sécurité, le confort et l'hygiène au service des travailleurs.

QuickLio™ est un passe-lacet technique « 2 en 1 » qui maintient le lacet en place tout en permettant le laçage et le délaçage rapide.

Renfort rigide en TPU positionné dans la zone de la malléole qui assure une protection totale de la cheville contre les chocs latéraux, conforme à l'exigence additionnelle (AN) de la norme EN ISO 20345:2011.

Système « multi-contact » innovant placé sur la semelle intérieure qui permet une dissipation de l'électricité statique.

Avec LINK-ESD™ vous êtes comme relié à la terre à chaque pas avec un dispositif certifié selon la Norme EN 61340-4-3 et EN 61340-5-1, garantissant l'absence de risques de décharges électrostatiques néfastes aux matériels électroniques et informatiques.

Semelle intérieure orthopédique approuvée pour les chaussures de sécurité selon le règlement DGUV 112-191 qui traite de l'utilisation de la protection des pieds et des genoux.

La certification DGUV 112-191 permet de substituer la Semelle intérieure fournie par Jallatte par une première orthopédique SECOSOL® développée par le laboratoire Hartmann Matthias Orthopädie und Sport GmbH de Dillenburg en Allemagne.

Technologie brevetée.

Brevet déposé.

Modèle	Exigences normatives	code	Page
INES ESD	S1PS CI FO SR	JYJY211	28
JALACER	S7S CI HI HRO LG FO SR	00JJE23	58
JALACTIVE ESD	S1PS CI FO SR	JYJY102	26
JALAERO ESD	S3S CI FO SR	JVJV201	48
JALALTA ESD	S3S SC CI LG FO SR	JYJY495	54
JALANGO ESD	S3S SC CI LG FO SR	JYJY497	54
JALARCHER	S3S CI HI HRO LG FO SR	00JJV28	60
JALARTEMIS	S1P HRO SRC	JXJX902	35
JALARTIC	S3 CI FO SR	00J0257	67
JALASKA	S3 FO SR	00J0266	67
JALATHLON ESD	S3 SRC	00JNI07	45
JALAUBIER ESD	S3S CI FO SR	JYJY464	14
JALBARAD	S3 SC CI HI LG FO SR	JYJY222	55
JALBARON ESD	S3S SC CI FO SR	JRJR101	18
JALBASALT ESD	S3S CI FO SR	JIJI534	13
JALBEECH	S3 SC CI LG FO SR	00JJE44	63
JALBIO	S2 HRO FO SR	00J0271	74
JALBOMBER ESD	S3S CI FO SR	JYJY498	22
JALBORG STEEL	S3 CI HI FO SR	00J0701	65
JALBOSS ESD	02 FO SRC	JOJO210	79
JALBOX	S3 SC CI HI HRO LG FO SR	00JJE19	59
JALBUMPER ESD	S3S SC CI LG FO SR	JIJI174	43
JALCALCIUM ESD	S2 FO SR	JIJI282	42
JALCARBO ESD	S3S FO SR	JYJY217	27
JALCATCH ESD	S1P SRC	00JNI26	45
JALCERES ESD	S1P SRC	JHJH301	32
JALCLIMATE	S7S CI FO SR	JYJY137	24
JALCLOUD ESD	S1PS CI FO SR	JIJI134	41
JALCROSS ESD	ESD S3 SRC	00JNI20	45
JALCROWN ESD	S1PS SC CI FO SR	JRJR207	19
JALCYBER ESD	S3S CI HI FO SR	JIJI214	40
JALCYPRESS	S3 SC CI LG FO SR	00JJE45	63
JALDAGOR	S3 CI SRC	JYJY225	55
JALDARK	S3S CI HI HRO LG FO SR	00JJE64	60
JALDATA ESD	S1PS CI FO SR	JIJI234	41
JALDENIRO	S1PS FO SR	JYJY501	23
JALDEREK ESD	OB A E WRU FO SRC	JOJO208	79
JALDIDO ESD	S3 CI SRC	JHJH309	31
JALDOJO ESD	S3 SRC	00JNI01	44
JALDRAGSTER	S3S CI HI HRO FO SR	JYJY193	71
JALDUKE ESD	S3S SC CI FO SR	JRJR201	18
JALDYNAM ESD	S3S CI FO SR	JYJY103	24
JALEBENE	S3S CI LG FO SR	00JJE65	62
JALECO ESD	S3S CI FO SR	JIJI434	12
JALELEC ESD	S1PS CI HI FO SR	JIJI156	41
JALELITE	S3S SC CI HI HRO LG FO SR	JYJY507	71
JALEREC	S3S FO SR	00JMJ07	68
JALEVA ESD	S3 CI SRC	JHJH307	32

Modèle	Exigences normatives	code	Page
JALFARO	S3 SC CI LG FO SR	JYJY224	55
JALFIR	S3 AN SC CI LG FO SR	00JJE41	63
JALFOREST ESD	S3S CI SC LG FO SR	JYJY454	15
JALFRIGG	S3S CI FO SR	00J0652	64
JALFUTURE ESD	S3S CI FO SR	JIJI414	12
JALGABBRO ESD	S2 FO SR	JIJI522	13
JALGAHERIS	S3S FO SR	00JMJ04	68
JALGALLIA ESD	S1P SRC	JHJH404	31
JALGAND	S7S SC CI LG FO SR	JYJY231	53
JALGEAR ESD	S3S CI FO SR	JYJY232	25
JALGEAR-TR ESD	S3 CI SRC	JTJT705	37
JALGERAINT	S3S FO SR	00JMJ06	68
JALGRAPHITE ESD	S2 FO SR	JIJI272	42
JALGROVE ESD	S3S CI SC LG FO SR	JYJY444	15
JALHAKA	S3S FO SR	00J0650	64
JALHICKORY	S3 SC CI HI HRO LG FO SR	00JJE15	59
JALHIPPO ESD	S3 CI SRC	JHJH406	32
JALHYBRIS ESD	S3S CI FO SR	JHJH408	31
JALHYDRO ESD	S3S CI FO SR	JYJY484	14
JALHYGIE ESD	S3S FO SR	JYJY216	27
JALINO	S3 CI HRO SRC	JXJX006	35
JALIROK	S3 AN SC CI HI HRO LG FO SR	00JJE17	59
JALJAB ESD	S3 SRC	00JNI19	45
JALJUNO ESD	S3 CI SRC	JHJH306	32
JALKANBAN ESD	S1PS CI FO SR	JIJI166	41
JALKHAYA	S3 SC CI HI HRO LG FO SR	00JJE18	59
JALKING ESD	S3S SC CI FO SR	JRJR103	19
JALKOHAI ESD	S3 SRC	00JNI28	44
JALLABO ESD	O2 FO SRC	JOJO213	78
JALLADY ESD	S3S CI FO SR	JVJV204	49
JALLEAN ESD	S1PS CI FO SR	JIJI266	41
JALLIBER ESD	S3S CI FO SR	JYJY474	14
JALLORD ESD	S3S SC CI FO SR	JRJR202	18
JALLYS ESD	S1PS SC CI FO SR	JRJR206	19
JALMAGMA	S3S SC CI HI HRO LG WG FO SR	JYJY506	71
JALMAJESTY ESD	S3S SC CI FO SR	JRJR102	18
JALMARS	S3 HRO FO SR	00J0246	74
JALMATCH	S1P FO SR	00J0351	67
JALMECA ESD	S1PS CI HI FO SR	JIJI256	41
JALMETIS ESD	S3S CI FO SR	JHJH308	31
JALMONT EVOL SAS	S3 FO SR	00J0255	67
JALMONT BETON EVOL	S3 FO SR	00J0254	67
JALMUDO	S3 SC CI LG FO SR	JYJY223	55
JALNANO ESD	S3S CI FO SR	JIJI224	40
JALNATION ESD	S3S CI FO SR	JVJV203	48
JALNATURE ESD	S3S CI FO SR	JIJI424	12
JALNIGEL ESD	02 FO SRC	JOJO212	78
JALNITRO	S3S CI HI HRO FO SR	JYJY293	71

Modèle	Exigences normatives	code	Page
JALNORA ESD	S3S CI FO SR	JYJY252	53
JALO2 ESD	S1PS CI FO SR	JIJI446	12
JALOAK	S3 SC CI LG FO SR	00JJE40	63
JALONYX ESD	S3S CI FO SR	JIJI544	13
JALORKA	S3 SC AN CI HI HRO LG FO SR	00JJE58	60
JALOSBERN	S3S FO SR	00JO662	64
JALOSBERN STEEL	S3 FO SR	00JJB21	65
JALOSBERN WINTER STEEL	S3 CI FO SR	00JJB22	65
JALOXY ESD	S1PS CI FO SR	JIJI556	13
JALPACINO	S3S CI FO SR	JYJY500	23
JALPATRIOT ESD	S3S CI FO SR	JVJV103	48
JALPEPPER ESD	02 FO SRC	JOJO204	78
JALPEPS ESD	S1PS CI FO SR	JYJY201	26
JALPERFECT ESD	S3S CI FO SR	JYJY251	22
JALPLASMA	S3S SC CI HI HRO LG WG FO SR	JYJY505	71
JALPLUME ESD	S1PS CI FO SR	JVJV205	49
JALPOLE	S7 CI FO SR	00JJS11	64
JALPOLYXO	S3 CI HRO SRC	JXJX906	35 ●
JALPRINCE ESD	S3S SC CI FO SR	JRJR203	19
JALPROCESS ESD	S3S CI HI FO SR	JIJI114	40
JALPULSE ESD	S3S CI FO SR	JYJY104	24
JALPUNCH ESD	S1PS CI FO SR	JYJY101	26
JALPURE ESD	S3 CI SRC	JYJY250	22 ●
JALPYTHON ESD	S3S CI FO SR	JIJI244	40
JALQUARTZ ESD	S2 FO SR	JIJI512	13
JALREI ESD	S3 SRC	00JNI29	44
JALRIVER ESD	S3S CI FO SR	JYJY494	14
JALROADSTER	S3S SC CI HI HRO LG FO SR	JIJI194	43
JALROCHE	S7S CI HI HRO LG FO SR	00JJV01	58
JALRUN ESD	S1PS CI FO SR	JYJY202	26
JALRUN-TR ESD	S1P SRC	JTJT701	37 ●
JALSALIX	S3 SC CI HI HRO LG FO SR	00JJE16	59
JALSALT ESD	02 FO SRC	JO205	78
JALSCAND	S3 HRO FO SR	00JO248	74
JALSEQUOIA	S3 SC CI LG FO SR	00JJE42	62
JALSIBERIEN	S7S CI HI HRO LG FO SR	00JJV33	58
JALSKIN ESD	S3S CI FO SR	JYJY234	25
JALSOLID ESD	S3S CI FO SR	JYJY134	25
JALSPACE ESD	S3S CI FO SR	JVJV101	48
JALSPRING ESD	S3S CI FO SR	JYJY203	24
JALSTRATO ESD	S3S CI FO SR	JVJV206	48
JALTAÏ ESD	S3 SRC	00JNI03	44
JALTAIL ESD	S3S CI FO SR	JVJV102	19
JALTANO ESD	S3S SC CI LG FO SR	JYJY496	54
JALTARAK	S3 AN SC CI HI LG FO SR	JYJY226	55
JALTARMAC	S3 HI HRO FO SR	00JO250	74
JALTEA	S3 CI HRO SRC	JXJX007	35 ●
JALTECHNO ESD	S3S CI FO SR	JIJI124	40

Modèle	Exigences normatives	code	Page
JALTERRE	S7S CI HI HRO LG FO SR	00JJV31	58
JALTEX	S7S CI LG FO SR	00JJV53	63
JALTHIA ESD	S1P SRC	JHJH402	32 ●
JALTIG	S3S CI HI HRO WG FO SR	JXJX912	71
JALTONIC ESD	S3S CI FO SR	JYJY204	24
JALTOUNDRA ESD	S3S CI FO SR	JVJV207	12
JALTRAILER ESD	S3S SC CI LG FO SR	JIJI184	43
JALTREE ESD	S3S CI SC LG FO SR	JYJY434	15
JALTRUCK ESD	S3 CI SRC	JIJI284	43 ●
JALTURBO ESD	S3S CI FO SR	JYJY132	25
JALTURBO-TR ESD	S3 CI SRC	JTJT805	37 ●
JALURANIA ESD	S3 CI SRC	JHJH407	32 ●
JALVIVO ESD	S3S CI FO SR	JIJI447	12
JALWAVE ESD	S3S CI FO SR	JYJY499	22
JALWENGE	S3S CI LG FO SR	00JJE70	62
JALWING ESD	S3S CI FO SR	JVJV202	49
LAIA ESD	S1PS CI FO SR	JYJY212	28
MEREDITH ESD	OB A E WRU FO SRC	JOJO206	79
MIKY ESD	S3S CI FO SR	JYJY109	28
MIRANDA ESD	OB A E WRU FO SRC	JOJO207	79
NOA ESD	S3S CI FO SR	JYJY209	28
SAKINA ESD	02 FO SRC	JOJO201	78

● FIN DE SÉRIE

Jallatte

**Malgré une révision de la norme EN ISO 20345 en 2022, la norme EN ISO 20345:2011 est toujours valable pour toute nouvelle certification jusqu'au 11 novembre 2024.
Aussi, tous les certificats émis jusqu'à cette date auront une durée de validité de 5 ans soit jusqu'au 11 novembre 2029.
Durant cette période de transition les deux versions des normes coexistent.
Dans notre prochain catalogue 2024, nous dévoilerons tous les aspects de ces nouvelles exigences normatives, les nouveaux marquages CE et leurs impacts sur les choix technologiques et de sécurité de nos collections.**

CATEGORIES		EXIGENCES FONDAMENTALES		EXIGENCES ADDITIONNELLES	SYMBOLES
EN ISO 20345:2011 Embout 200 J/15kN	EN ISO 20347:2012	Classe I (chaussures)	Classe II (bottes)		
SB		●	●		
S1		●		Arrière fermé Propriétés Antistatiques A Absorption d'énergie du talon	A E
	01	●		Résistance de la semelle de marche aux hydrocarbures	FO
S2	02	●		Comme S1/01 plus: Résistance à la pénétration et absorption d'eau	E/FO WRU
S3	03	●		Comme S2/02 plus: Résistance à la perforation Semelles à crampons	A/E/WRU/ FO/P

LES SYMBOLES DES EXIGENCES ADDITIONNELLES		VALEURS MINIMALES OBLIGATOIRES EN ISO 20345:2011 + EN ISO 20347:2012
Résistance à la perforation	P	≥ 1100 Newton
Résistance électrique: - Antistatique - Conducteur	A C	de $1x10^5$ OHM à $1x10^9$ OHM < $1x10^5$ OHM
Résistance aux environnements agressifs: - Isolation contre le froid - Isolation contre la chaleur	CI HI	à temp. ≤ 10 °C. à temp. ≥ 22 °C.
Résistance de la semelle à la chaleur par contact	HRO	contact à 300°C pendant 60" - aucune fusion
Résistance de la semelle de marche aux hydrocarbures	FO	Toujours présent en EN ISO 20345:2011 et EN ISO 20346:2011 mais il faut le spécifier si présent en EN ISO 20347:2012
Capacité d'absorption d'énergie du talon	E	≥ 20 Joule
Résistance de la chaussure entière à la pénétration de l'eau	WR	aucune pénétration d'eau dans les premières 15'. Après 100 extensions ne doit pas pénétrer sur plus de 3 cm^2
Résistance de la tige à la pénétration d'eau	WRU	≥ 60' - Absorption < 30%
Protection des malléoles	AN	Valeur moyenne ≥ 20kN
Protection des métatarses	M	hauteur après le choc > 40 mm pt. 42
Résistance à la coupure	CR	Facteur I ≥ 2,5
Caractéristiques des semelles à crampons	PAS DE SYMBOLE	Hauteur du crampon >=2,5 cm

Résistance de la semelle au glissement
Norme: EN ISO 20345:2011 / 20347:2012

Symbole de marquage	Conditions requises prévues par la norme
SRA Sol d'essai: céramique Lubrifiant: eau et détergent	≥ **0.32** chaussure à plat ≥ **0.28** chaussure inclinée vers le talon de 7°
SRB Sol d'essai: acier Lubrifiant: glycérine	≥ **0.18** chaussure à plat ≥ **0.13** chaussure inclinée vers le talon de 7°
SRC	Les deux conditions requises décrites ci-dessus

Deux directives européennes concernent les Equipements de Protection Individuelle (E.P.I.):

- règlement UE 2016/425 qui établit des exigences applicables à la conception et à la fabrication d'équipements de protection individuelle (EPI).
- la directive 89/656 CE sur l'utilisation, qui définit les obligations des entreprises et des salariés.

Les chaussures de sécurité, de protection, et de travail sont des E.P.I.

LES OBLIGATIONS DU FABRICANT

En achetant des produits Jallatte®, les professionnels ont la certitude que toutes les chaussures ont satisfait aux procédures de certification basées sur les normes européennes. Elles sont marquées CE. Chaque boîte individuelle contient une notice d'utilisation qui établit les risques couverts.
Pour chaque modèle, Jallatte® établit une déclaration de conformité.

LES OBLIGATIONS ET LES RESPONSABILITÉS DE L'EMPLOYEUR

En plus de la protection collective prioritaire, la directive instaure une obligation de santé et de sécurité. L'employeur doit:

- délimiter les risques ne pouvant être évités par des protections collectives
- choisir les E.P.I. adaptés et appropriés aux risques en consultation avec le C.H.S.C.T.
- choisir des E.P.I. compatibles avec le travail à effectuer et avec les principes de l'ergonomie
- mettre les E.P.I. à la disposition des travailleurs
- veiller à leur utilisation effective
- les fournir gratuitement et à usage personnel
- assurer leur bon fonctionnement, leur état d'hygiène et leur entretien
- procéder ou faire procéder à des vérifications générales périodiques pour certains E.P.I.
- assurer l'information, la formation, l'instruction, l'entraînement à l'utilisation des E.P.I. et sur les risques couverts
- élaborer une consigne d'utilisation de l'E.P.I.

De plus:

- les E.P.I.ne constituent pas des avantages en nature
- la responsabilité du salarié est uniquement disciplinaire (s'il omet de porter ses protections), elle est subordonnée à la responsabilité pénale de l'employeur.

LES PROCÉDURES DE CERTIFICATION

Toutes les chaussures Jallatte® relèvent de la classe II (Protection contre les risques graves). Donc, toutes les chaussures sont soumises à l'examen CE de type auprès d'un organisme européen habilité (en France, le CTC).

Sur la base d'examens d'essais effectués sur type, conformément à la norme EN ISO 20344:2011, d'un dossier technique et d'une notice d'utilisation, il est délivré une attestation CE de type, valable dans toute la Communauté Européenne.

Notes
Il est interdit d'apposer sur un E.P.I., sur son emballage ou sur tout document le concernant toute marque ou inscription susceptible de créer une confusion avec les marquages prévus dans le cadre des procédures de certification de conformité.
Art. R233.50.1

Le présent catalogue annule et remplace toutes éditions précedentes.
Dans le but d'améliorer constamment les collections, certains produits de ce catalogue pourraient être remplacés ou modifiés.
Photos non contractuelles pouvant être modifiées sans préavis.

5, RUE DU FORT - PIERRE JALLATTE

30170 SAINT HIPPOLYTE DU FORT - FRANCE

TEL. +33 (0)4 66 80 63 00 | FAX +33 (0)4 66 80 63 03

commercial@jallatte.fr

www.jallatte.fr

ÉDITION MAI 2025

Jallatte®

créateur de bien-être

FSC
www.fsc.org
MIX
Paper | Supporting responsible forestry
FSC® C188214

8 033546 333624